

system: MIXLINE



The MIXLINE system allows you to create personalized lighting compositions according to your own design. These lighting fixtures consist of modules containing power and lighting sections – linear or spot. Individual sections can be combined straight or angled, so we have complete freedom in creating an individual designs. Minimalist design and a variety of forms make the MIXLINE system luminaires perfectly accentuate the modern style of arrangement. They are available in three mounting versions: suspended, surface-mounted and recessed.


System MIXLINE umożliwia tworzenie spersonalizowanych kompozycji świetlnych według własnego projektu. Oprawy te składają się z modułów zawierających sekcje zasilające i świecące – liniowo bądź punktowo. Poszczególne odcinki można łączyć prosto lub kątowno, dzięki czemu mamy pełną dowolność w tworzeniu indywidualnych wzorów. Minimalistyczne wzornictwo oraz różnorodność form sprawiają, że oprawy systemowe MIXLINE doskonale akcentują nowoczesny styl aranżacji. Dostępne są w trzech wersjach montażowych: zwieszanej, natynkowej i wpuszczanej.



luminaire family


-  [p.082](#)
-  [p.150](#)
-  [p.210](#)

system: MIXLINE LED recessed

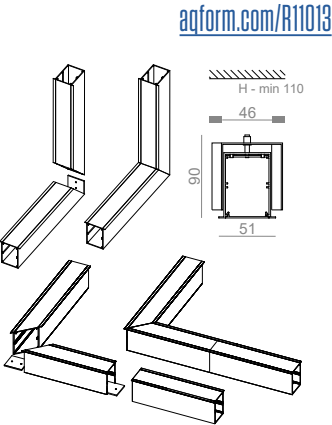


aqform.com/R11013

system: MIXLINE LED surface

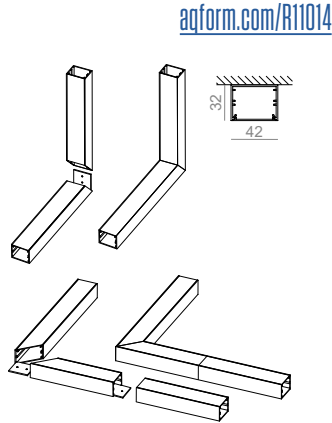

aqform.com/R11014

system: MIXLINE LED suspended

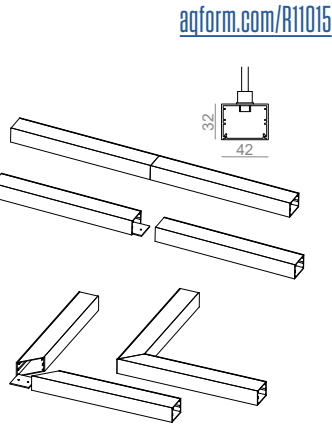

aqform.com/R11015


system components




lighting section / sekcja świecąca
power supply section / sekcja zasilająca
connectors / łączniki

light source: LED integrated

power: dependent on version
CRI: CRI>90
CCT: 2700K | 3000K | 4000K
beam angle: mixed: direct&diffused light
lens: 26° | 54°
dimming: optional: DALI/switchDIM, AQsmart







finishes

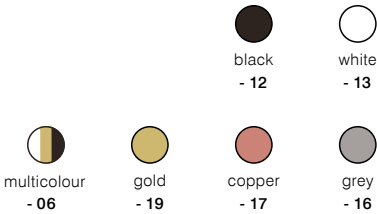

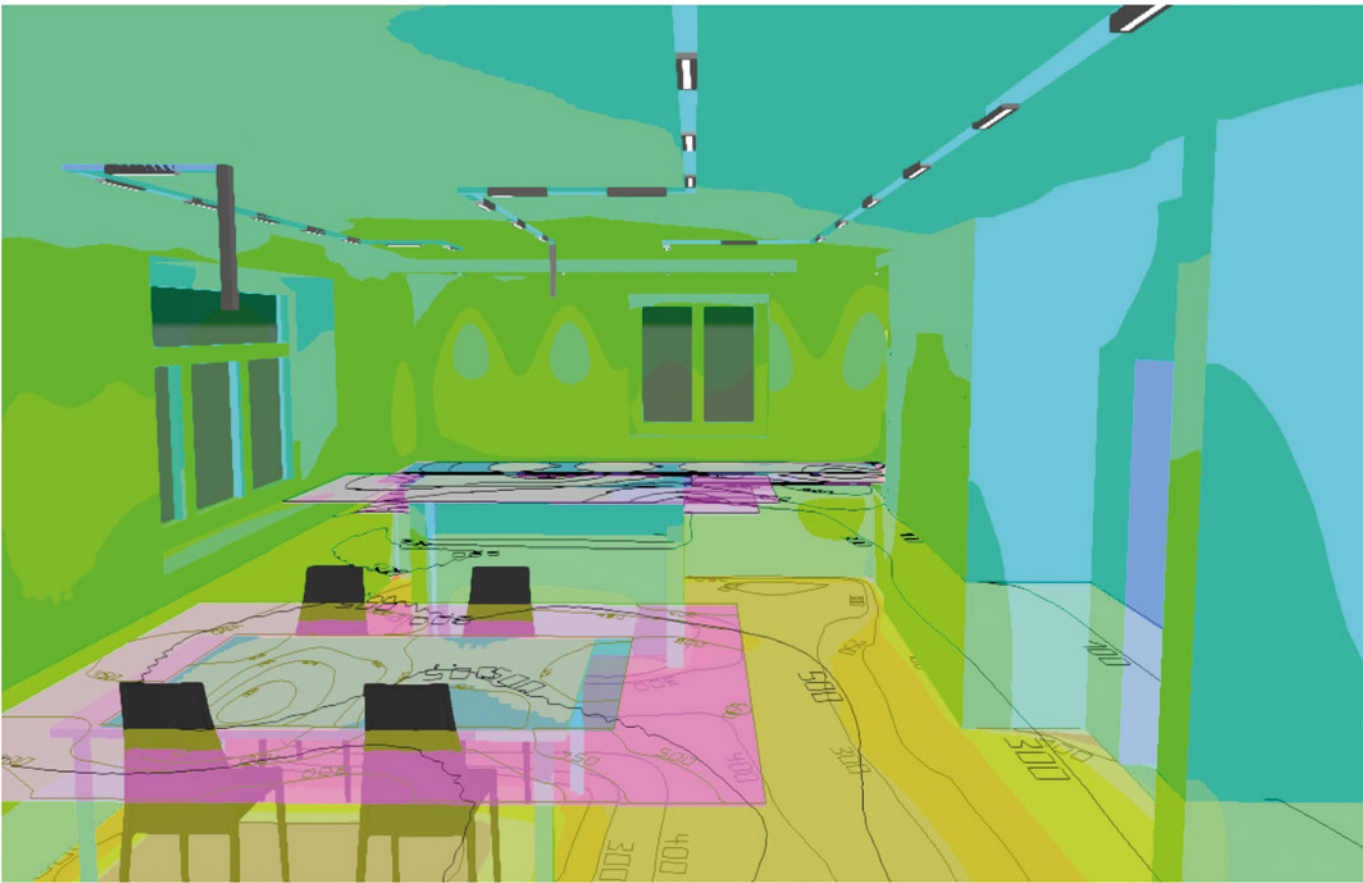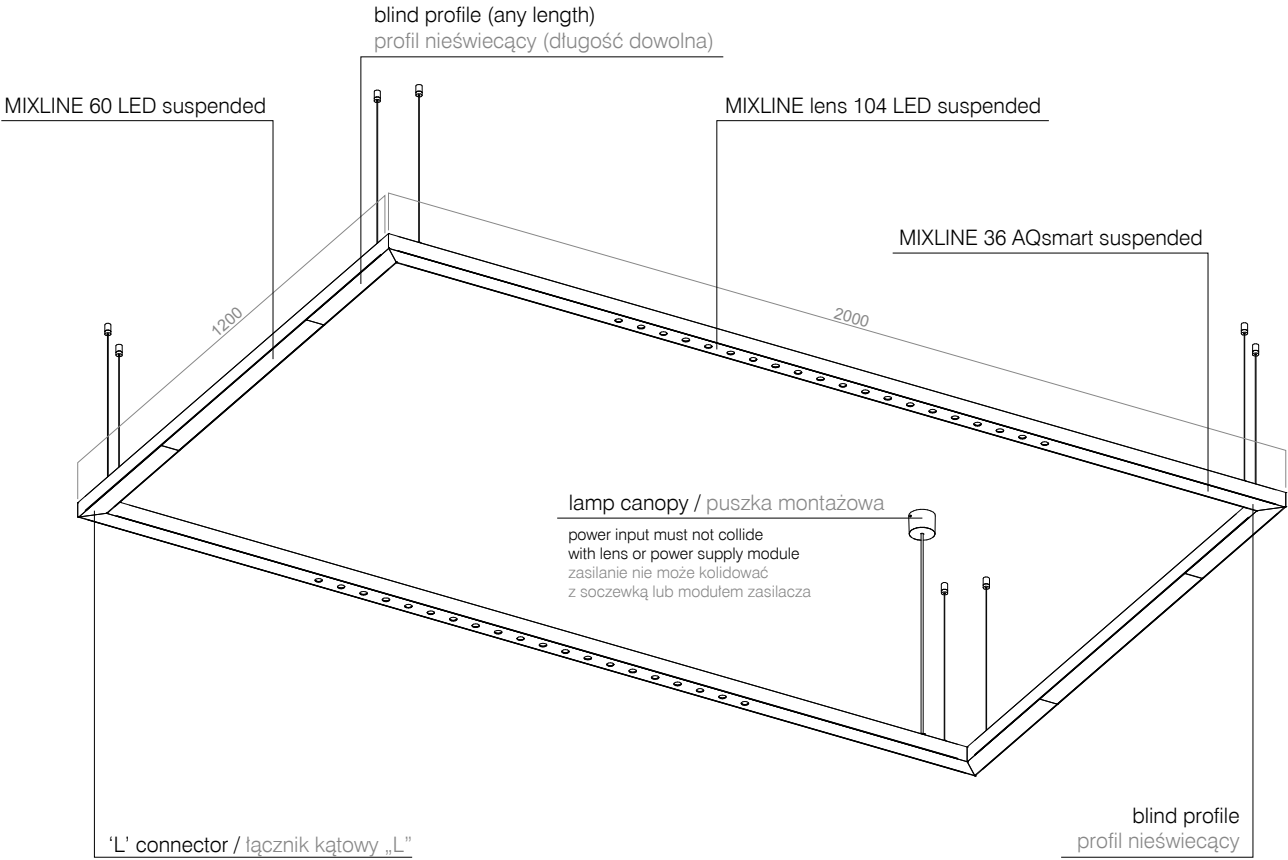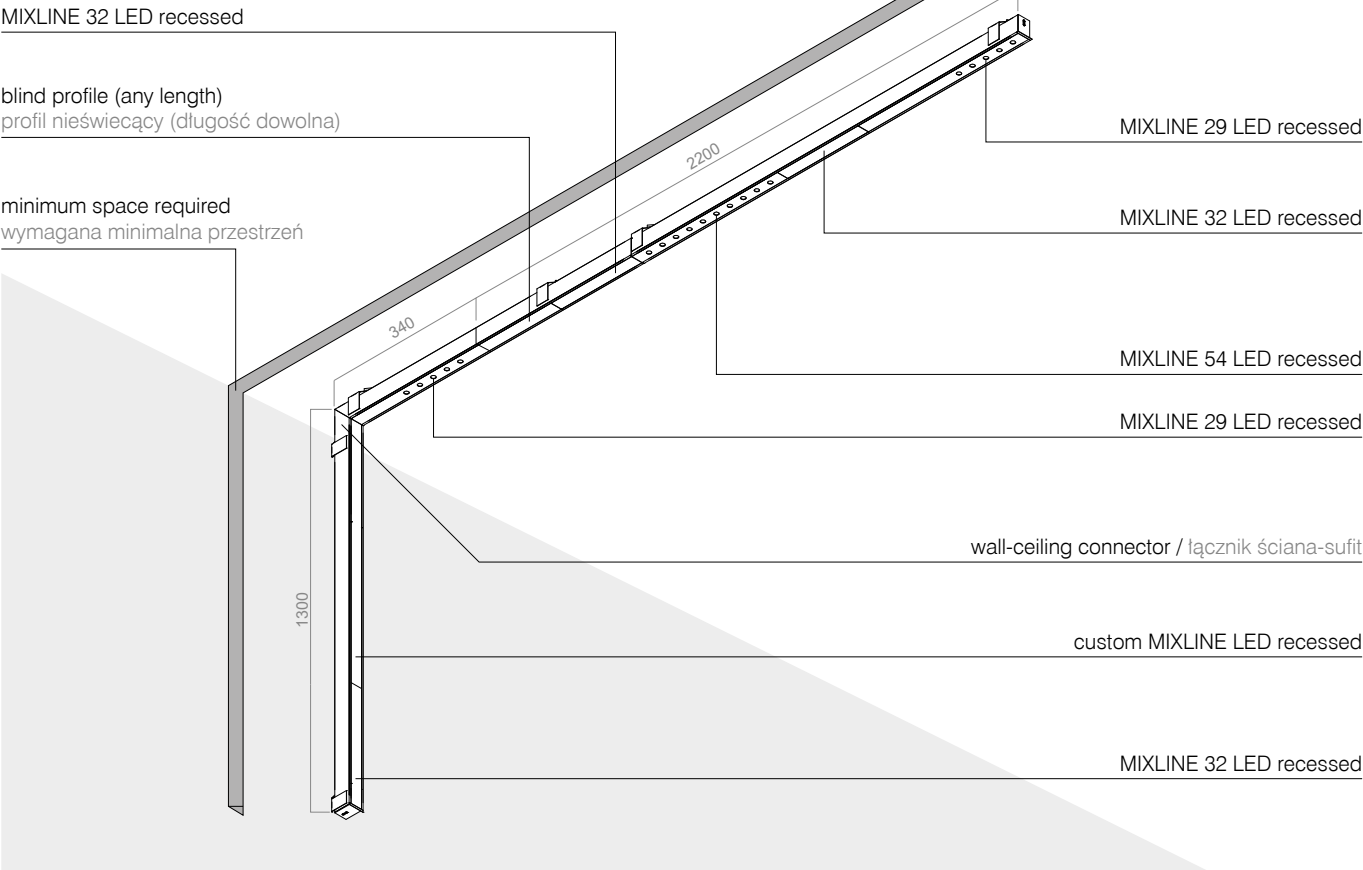



system: MIXLINE LED recessed

aqform.com/R11013

lighting section / sekcja świecąca		data for 3000K and CRI>90 / dane dla 3000K oraz CRI>90	cat. no.
	MIXLINE 32 LED recessed	320mm power: 8.5W 1210lm	70097
	MIXLINE 60 LED recessed	600mm power: 17.5W 2430lm	70098
	MIXLINE 88 LED recessed	880mm power: 26.0W 3640lm	70099
	MIXLINE 116 LED recessed	1160mm power: 35.0W 4860lm	70100
	MIXLINE lens 29 LED recessed	290mm power: 3.5W 400lm	70101
	MIXLINE lens 54 LED recessed	540mm power: 7.0W 810lm	70102
	MIXLINE lens 79 LED recessed	790mm power: 10.5W 1220lm	70103
	MIXLINE lens 104 LED recessed	1040mm L power: 14.0W 1630lm	70104
	blind profile / profil nieświecący	on request	70123

connectors / łączniki					
	straight connector / łącznik prosty	70109		wall-ceiling connector / łącznik ściana-sufit	70111
	'L' connector / łącznik kątowny „L”	70110			

power supply section / sekcja zasilająca		dimming dependent on power supply section / ściemnianie zależy od sekcji zasilającej	
	MIXLINE 32 non DIM recessed	non dim 320mm	70120
	MIXLINE 32 DIM recessed	DALI/switchDIM 320mm	70107
	MIXLINE 36 AQsmart recessed	AQsmart 360mm	70106






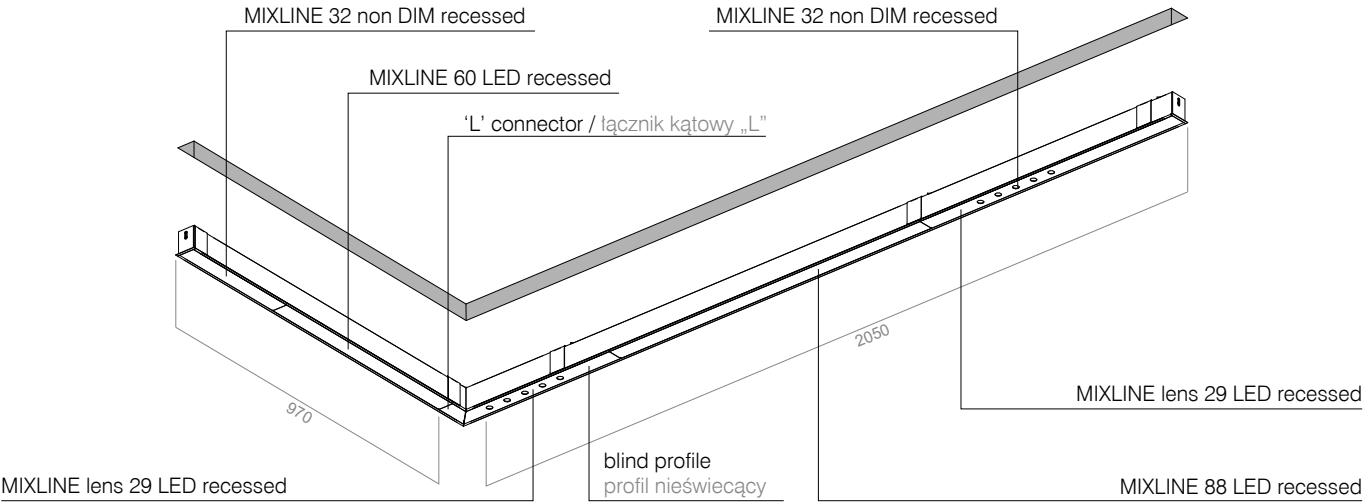



For one power supply section the minimum lighting segment length is 290mm. / Na jedną sekcję zasilającą minimalna długość odcinka świecącego to 290mm.
The maximum length of a single section is 2200mm (including power supply section). / Maksymalna długość pojedynczego odcinka oprawy wynosi 2200mm (w tym sekcja zasilająca).
For a system longer than 2200mm it is required to add more than one power supply section. / Dla systemu dłuższego niż 2200mm wymagana jest więcej niż jedna sekcja zasilająca.



On the connections of system elements which emit diffused light - separate covers meet. In the place where the covers are joined, up to 1000mm the dilatation ±1mm is left, and for covers over 1000mm the dilatation ±2mm is left. Dilatation is required due to the thermal expansion of the material. / Na łączeniach elementów systemu emitujących rozproszone światło stykają się osobne przesłony. W miejscu łączenia przesłon do 1000mm pozostawiana jest dylatacja ±1mm, przy przesłonach powyżej 1000mm dylatacja ma ±2mm. Dylatacja wymagana jest ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału.


In case of angular connections of elements emitting diffused light, LED modules are not placed exactly in the corners, which may cause the formation of delicate shadows on the cover. / Przy łączeniu kątowym elementów emitujących światło rozproszone, moduły LED nie są umieszczane bezpośrednio w narożnikach, co może powodować powstawanie delikatnych cieni na przesłonie.



lighting section / sekcja świecąca		data for 3000K and CRI>90 / dane dla 3000K oraz CRI>90	cat. no.
	MIXLINE 32 LED surface	320mm power: 8.5W 1210lm	70085
	MIXLINE 60 LED surface	600mm power: 17.5W 2430lm	70086
	MIXLINE 88 LED surface	880mm power: 26.0W 3640lm	70087
	MIXLINE 116 LED surface	1160mm power: 35.0W 4860lm	70088
	MIXLINE lens 29 LED surface	290mm power: 3.5W 400lm	70089
	MIXLINE lens 54 LED surface	540mm power: 7.0W 810lm	70090
	MIXLINE lens 79 LED surface	790mm power: 10.5W 1220lm	70091
	MIXLINE lens 104 LED surface	1040mm power: 14.0W 1630lm	70092
	blind profile / profil nieświecący	on request	70122

connectors / łączniki					
	straight connector / łącznik prosty	70109		wall-ceiling connector / łącznik ściana-sufit	70111
	'L' connector / łącznik kątowy „L”	70110			

power supply section / sekcja zasilająca		dimming dependent on power supply section / ściemnianie zależy od sekcji zasilającej	
	MIXLINE 32 non DIM surface	non dim 320mm	70119
	MIXLINE 32 DIM surface	DALI/switchDIM 320mm	70095
	MIXLINE 36 AQsmart surface	AQsmart 360mm	70094

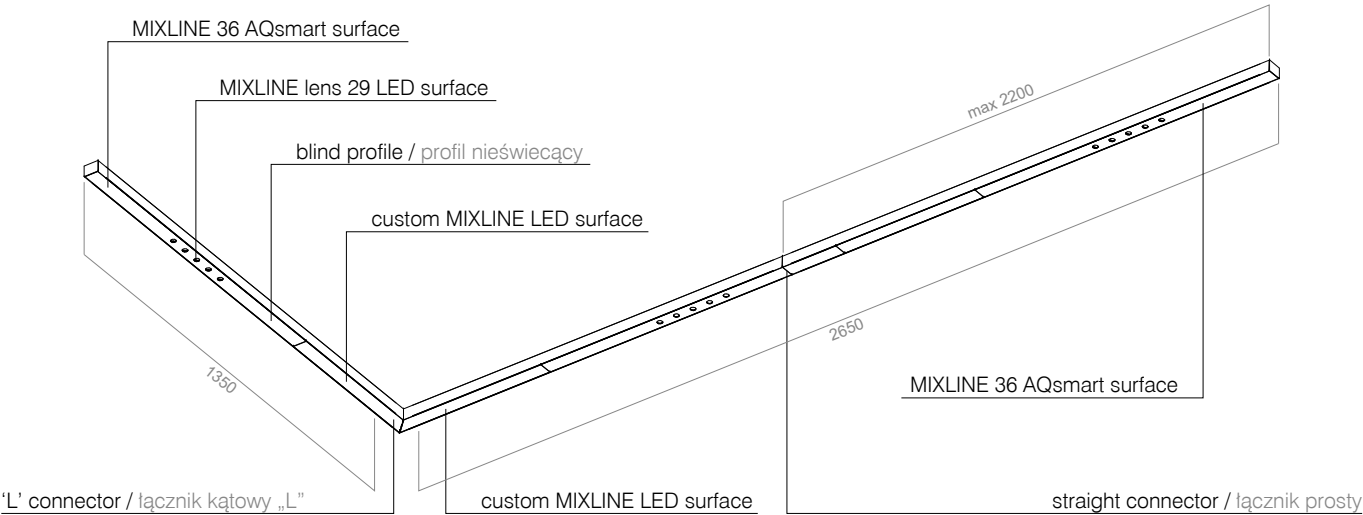

For one power supply section the minimum lighting segment length is 290mm. / Na jedną sekcję zasilającą minimalna długość odcinka świecącego to 290mm.
The maximum length of a single section is 2200mm (including power supply section). / Maksymalna długość pojedynczego odcinka oprawy wynosi 2200mm (w tym sekcja zasilająca).
For a system longer than 2200mm it is required to add more than one power supply section. / Dla systemu dłuższego niż 2200mm wymagana jest więcej niż jedna sekcja zasilająca.





On the connections of system elements which emit diffused light - separate covers meet. In the place where the covers are joined, up to 1000mm the dilatation ± 1 mm is left, and for covers over 1000mm the dilatation ± 2 mm is left. Dilatation is required due to the thermal expansion of the material. / Na połączeniach elementów systemu emitujących rozproszone światło stykają się osobne przesłony. W miejscu łączenia przesłon do 1000mm pozostawiana jest dylatacja ± 1 mm, przy przesłonach powyżej 1000mm dylatacja ma ± 2 mm. Dylatacja wymagana jest ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału.


In case of angular connections of elements emitting diffused light, LED modules are not placed exactly in the corners, which may cause the formation of delicate shadows on the cover. / Przy łączeniu kątowym elementów emitujących światło rozproszone, moduły LED nie są umieszczane bezpośrednio w narożnikach, co może powodować powstawanie delikatnych cieni na przesłonie.





system: MIXLINE LED suspended

aqform.com/R11015

lighting section / sekcja świecąca		data for 3000K and CRI>90 / dane dla 3000K oraz CRI>90	cat. no.
	MIXLINE 32 LED suspended	320mm power: 8.5W 1210lm	70071
	MIXLINE 60 LED suspended	600mm power: 17.5W 2430lm	70072
	MIXLINE 88 LED suspended	880mm power: 26.0W 3640lm	70073
	MIXLINE 116 LED suspended	1160mm power: 35.0W 4860lm	70074
	MIXLINE lens 29 LED suspended	290mm power: 3.5W 400lm	70075
	MIXLINE lens 54 LED suspended	540mm power: 7.0W 810lm	70076
	MIXLINE lens 79 LED suspended	790mm power: 10.5W 1220lm	70077.
	MIXLINE lens 104 LED suspended	1040mm power: 14.0W 1630lm	70078
	blind profile / profil nieświecący	on request	70121

connectors / łączniki		
	straight connector / łącznik prosty	70109
	'L' connector / łącznik kątowy „L”	70110

power supply section / sekcja zasilająca		dimming dependent on power supply section / ściemnianie zależy od sekcji zasilającej	
	MIXLINE 32 non DIM suspended	non dim 320mm with lamp canopy Ø50mm / z puszką zasilającą Ø50mm	70118
	MIXLINE 32 DIM suspended	DALI/switchDIM 320mm with lamp canopy Ø100mm / z puszką zasilającą Ø100mm	70081
	MIXLINE 36 AQsmart suspended	AQsmart 360mm with lamp canopy Ø50mm / z puszką zasilającą Ø50mm	70080

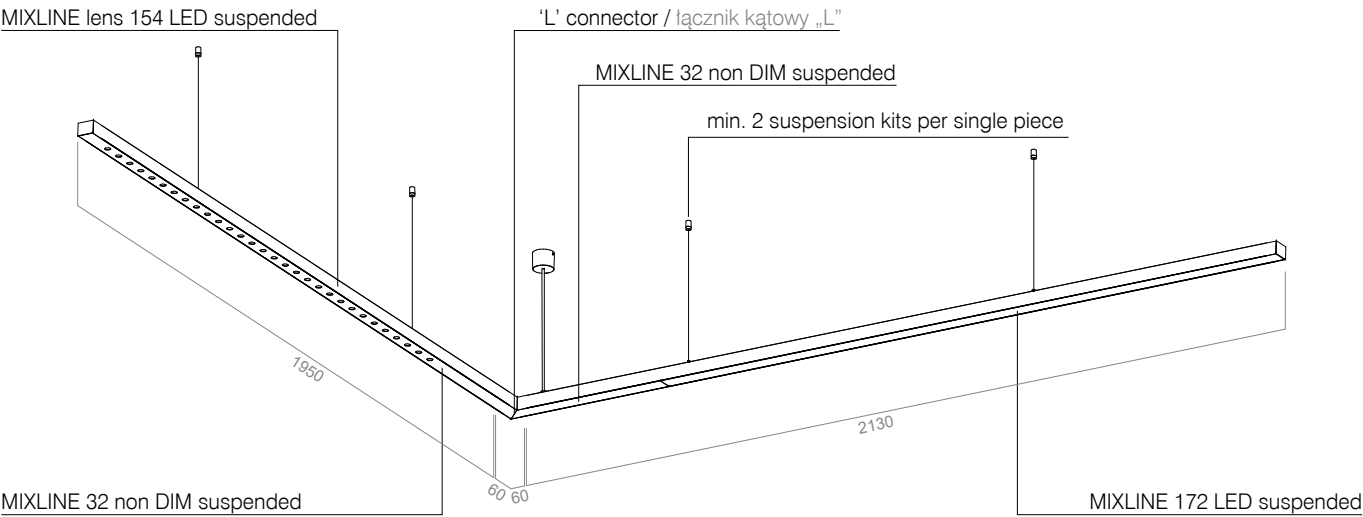

For one power supply section the minimum lighting segment length is 290mm. / Na jedną sekcję zasilającą minimalna długość odcinka świecącego to 290mm.
The maximum length of a single section is 2200mm (including power supply section). / Maksymalna długość pojedynczego odcinka oprawy wynosi 2200mm (w tym sekcja zasilająca).
For a system longer than 2200mm it is required to add more than one power supply section. / Dla systemu dłuższego niż 2200mm wymagana jest więcej niż jedna sekcja zasilająca.

On the connections of system elements which emit diffused light - separate covers meet. In the place where the covers are joined, up to 1000mm the dilatation ±1mm is left, and for covers over 1000mm the dilatation ±2mm is left. Dilatation is required due to the thermal expansion of the material. / Na połączeniach elementów systemu emitujących rozproszone światło stykają się osobne przesłony. W miejscu łączenia przesłon do 1000mm pozostawiana jest dylatacja ±1mm, przy przesłonach powyżej 1000mm dylatacja ma ±2mm. Dylatacja wymagana jest ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału.

In case of angular connections of elements emitting diffused light, LED modules are not placed exactly in the corners, which may cause the formation of delicate shadows on the cover. / Przy łączeniu kątowym elementów emitujących światło rozproszone, moduły LED nie są umieszczane bezpośrednio w narożnikach, co może powodować powstawanie delikatnych cieni na przesłonie.





All dimensions and technical data in catalogues are provided for guidance purposes only. Actual data may differ slightly due to the production process. Technical information contained within Aquaform's website, data sheets or mounting instructions shall prevail over the information contained in catalogues. Aquaform Inc. reserves the right to change the presented materials and product specifications without prior notice.	Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów. Aquaform Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
Aquaform Inc. takes no responsibility for any possible misprints. All photos, icons and images are copyright protected. Images are illustrative presentations of products and colours. Due to the production process RAL colour of white track and adapter differs a few tones from standard white finish of AQForm luminaires.	Aquaform Inc. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku. Zdjęcia są chronione prawnie. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Ze względu na proces produkcyjny kolor RAL białych szynoprzewodów oraz adapterów różni się o kilka tonów od standardowego białego wykończenia opraw AQForm.
Information contained in the catalogue shall not constitute an offer, also within the meaning of art. 66 § 1 of Polish Civil Code.	Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
© 2020 AQUAFORM Inc. sp. z o.o. All rights reserved.	© 2020 AQUAFORM Inc. sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.