



BLue
GLASS**FINISH**

Bacteriostatic Protective Finish

Protetto da domanda di brevetto italiana

TECHNICAL MANUAL
GLASSWALLPAPER



AMBIENTI BAGNATI CON ACQUA BATTENTE
INTERNO DOCCIA | RETRO LAVANDINI
MURI ESTERNI

07
italiano

WET ENVIRONMENTS, WITH WATER JETS
INSIDE THE SHOWER | BEHIND WASHBASINS
EXTERNAL WALLS

15
english

AMBIENTES MOJADOS CON AGUA A CHORRO
INTERNO DE DUCHA | PARTE POSTERIOR LAVABOS
MUROS EXTERNOS

23
español

ENVIRONNEMENTS HUMIDES AVEC EAU STAGNANTE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE | ARRIÈRE DES LAVABOS
MURS EXTÉRIEURS

31
français

NASSBEREICHE MIT WASSERSTRAHLEN
INNENBEREICH DUSCHE | HINTER WASCHBECKEN
AUSSENWÄNDE

39
deutsch

ВЛАЖНЫЕ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ПРЯМОМ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ
ДУШЕВАЯ КАБИНА МОЙКИ | ЗА РАКОВИНОЙ
ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

47
русский

LONDON
ART

INTONACO /
FONDO RASANTE
PLASTER /
SMOOTHING PRIMER

AA
**IMPROVING
PRIMER**

A
GLUE


B
**F I B E R
GLASS**

C
**BLue
GLASSFINISH**

D
sealant



BLue
GLASSFINISH

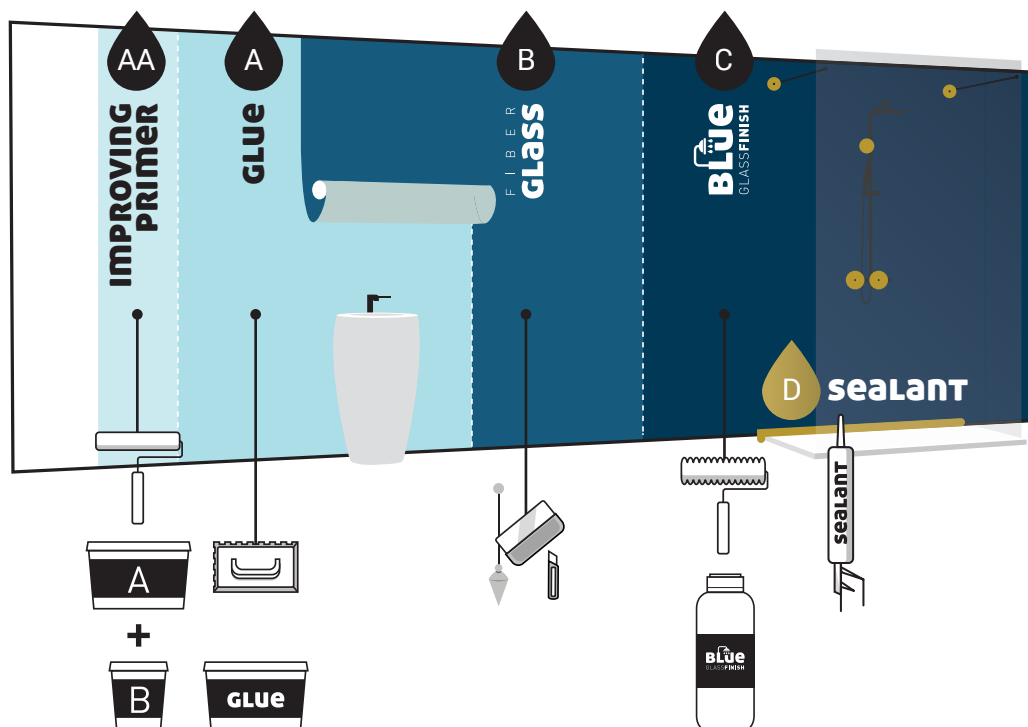

IN BREVE...

Verifica il materiale e segui il progetto.

AA Prepara il fondo

AA Applica
IMPROVING PRIMER (A+B)

1 mano

A **GLUE**
Dopo 12 ore (max 36 ore)
prepara e applica la colla

B Installa il wallpaper
in **FIBER GLASS**
Lasciare asciugare.

C Applica
BLUE GLASS FINISH

Applicare primo strato del prodotto. Dopo
almeno 10 ore (e massimo un giorno) applicare il
secondo strato.

Dopo 24 ore la parete sarà asciutta


D Sigilla la parete nei punti di giunzione
utilizzando **Sealant**

Dopo 48 ore la parete sarà idonea al contatto con
l'acqua.



Consulta il Manuale Tecnico e rispetta le tempistiche di posa
e asciugatura dei prodotti.



VERIFICA IL MATERIALE
E SEGUI IL PROGETTO



Controlla l'integrità del materiale e che tutto
corrisponda al tuo ordine.

Segui lo schema di montaggio che trovi nella
scatola.

La numerazione dei teli indica l'ordine da seguire
per l'esatta disposizione del disegno.



Operando su fondi in calcestruzzo, occorre
verificare che non vi siano risalite di umidità.

Se il calcestruzzo è di nuova costruzione si
dovrà attendere la maturazione completa.


PREPARAZIONE
DEL FONDO

PREPARATION



La superficie si dovrà presentare solida,
assorbente ed esente da presenza di olii,
tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti
inconsistenti dovranno essere rimosse.

Liscie e di colore bianco.

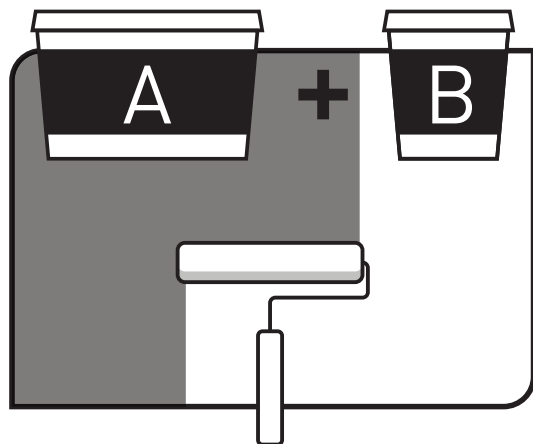

FORMULATO BICOMPONENTE
(A+B)
DA APPLICARE DOPO
AVER PREPARATO IL FONDO

IMPROVING PRIMER

Base Consolidante



Al momento dell'applicazione unire la parte A e la parte B in un unico contenitore e miscelare con cura tramite un miscelatore meccanico per 2 minuti.

Applicare il prodotto a rullo, puro o diluito con il 5-10% di alcool per aumentarne la penetrabilità. I consumi variano sensibilmente secondo lo stato del sottosuolo (mediamente 0,150 kg/m²).

Dopo almeno 12 ore (per un max. di 36), procedere con l'applicazione del wallpaper in Fiber Glass.

Informazioni utili

Colore Trasparente

Pot life a 30°C > 20 Minuti

Pot life a 25°C 30 Minuti

Pot life a 10°C > 20 Minuti

Secco al tatto:

a 30°C e 50% U.R. 2-3 Ore

a 25°C e 50% U.R. 5-7 Ore

a 10°C e 50% U.R. 12-16 Ore

Rapporto miscela in peso: A=100 B=50

Ricopertura a 25°C e 50% U.R.: Min. 12 Ore Max 36 Ore

Condizioni per l'utilizzo: Temperature tra i 15°C ed i 25°C

Solvente per pulizia attrezzi: Alcool

Stoccaggio 12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C.

QUANDO IL PRIMER È
ASCIUTTO PREPARARE E
APPLICARE LA COLLA

GLue

Colla Impermeabilizzante



Il prodotto è monocomponente e pronto all'uso.
Consumi = circa 200 g/m²

Stendere uniformemente il prodotto direttamente sulla parete con spatola dentata nr. 1. Non applicare l'adesivo su tutta la parete, ma procedere per porzioni corrispondenti a poco più della larghezza del telo.

Informazioni utili


Tempo aperto: Rispettare il tempo aperto di circa 30 minuti (cioè il tempo tra l'applicazione dell'adesivo e l'applicazione della fibra di vetro). Una volta che il tempo aperto è trascorso non è più possibile applicare il rivestimento murale.

Condizioni di utilizzo: per un'ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.

Tempo di presa finale: 48/72 ore

Macchie e residui: Evitare eccessi di fuoriuscita del prodotto tra un telo e l'altro. Le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente (con le dita). Non usare acqua.


Pulizia utensili: effettuare la pulizia di essi con ragie minerali.

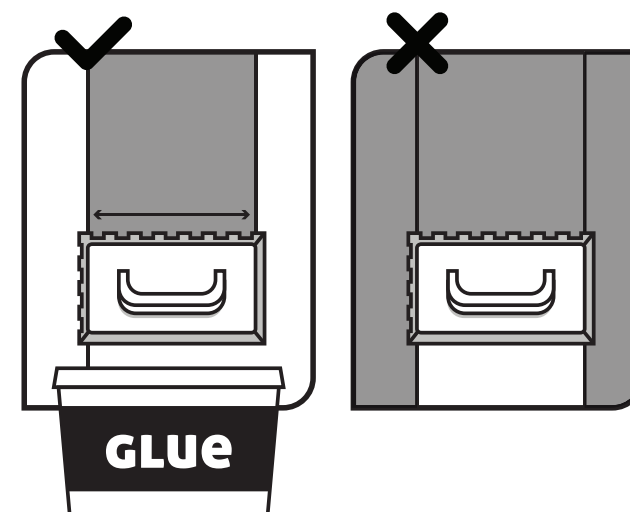

MODALITÀ DI POSA
IN OPERA DEL WALLPAPER
IN FIBER GLASS


INSTALLATION

Carta da parati Decorata

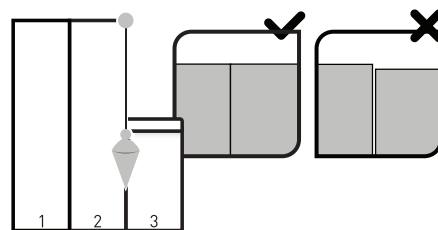

Tagliare il tessuto abbondando di 5-10 cm rispetto all'altezza della parete. Applicare a parete il lato interno del tessuto nel senso di srotolamento, verificandone l'appiombamento. In caso di posa non perfetta, rimuovere il telo e riposizionarlo. Accostare i teli assicurandosi la continuità del disegno e pressare leggermente con spatola di plastica dal centro verso l'alto e verso il basso eliminando eventuali bolle d'aria, garantendo una perfetta aderenza. Rimuovere eventuali eccedenze di colla (NON usare acqua)* e rifilare con taglierino. Lasciare asciugare.

* Le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente (con le dita).

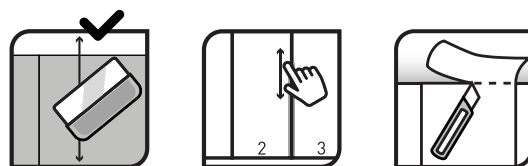

FORMULATO
MONOCOMPONENTE
DA APPLICARE
DOPO L'INSTALLAZIONE
DELLA FIBER GLASS

GLASS FINISH
Finitura Protettiva Batteriostatica



Il prodotto va applicato in due mani.

Pulire bene con panno in microfibra eventuali residui polverosi presenti sulla superficie da trattare.

Agitare bene la confezione e versare in apposita bacinella pulita il quantitativo del prodotto necessario per il trattamento della superficie.

Applicare con rullo a pelo lungo (incrociando le rullate) la prima mano del prodotto considerando un consumo di circa 100 gr/mq.

Evitare film troppo spessi in quanto si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare essiccazione in profondità e sensibilità all'acqua.

Dopo almeno 10 ore (e massimo un giorno) **applicare la seconda mano del prodotto con le stesse modalità della prima mano. Per la seconda mano il consumo sarà di circa 80 gr/mq.**

Al termine dell'applicazione il prodotto eventualmente avanzato dovrà essere riposto nella sua confezione e chiuso ermeticamente.

Si potrà procedere con la sigillatura dei bordi con il prodotto "Sealant" presente nel kit.

Dopo 48 ore dalla seconda mano, la superficie trattata sarà idonea al contatto con l'acqua.

Informazioni utili

È un prodotto monocomponente che presenta le seguenti caratteristiche:

- elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti;
- ottime proprietà meccaniche;
- ottima resistenza all'abrasione;
- buona resistenza ai solventi;
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico;
- assenza di gocciolamento fino a indurimento avvenuto;
- alta bagnabilità del poro;
- eccellente durezza superficiale;
- eccellente idrorepellenza;
- assenza di ingiallimento;
- aspetto opaco.

La Finitura Protettiva Batteriostatica è in grado di sopportare il processo di sanificazione. Attenzione: qualora si dovessero utilizzare prodotti disinfettanti su base alcolica è buona norma provvedere al risciacquo con panni appropriati della superficie trattata in quanto una elevata permanenza sulla superficie dei prodotti utilizzati potrebbe generare macchie o alonature difficilmente asportabili.

Residuo secco: 30% +/- 1000 Cps

Pot-life: illimitato

Fuori polvere a 30°C 60% U.R. 2-3 Ore

Maneggiabile all'aria 25°C 50% U.R. 7-8 Ore

Essiccazione totale 10-12 Ore

Essiccazione forzata 8 Ore

Ricopertura 10-12 ore

Consumo

0,100 Kg/mq (prima mano) - 0,080 Kg/mq (seconda mano)

Solvente per pulizia attrezzi Acqua

Stoccaggio 12 mesi. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 15°C ed i 25°



"Sealant" permette una sigillatura impermeabile delle giunzioni. Utilizzato nei punti di contatto come ad esempio il bordo inferiore della doccia o la rubinetteria, protegge la parete da un eventuale ristagno di acqua.

Colore: Trasparente



Sigillante monocomponente che dopo reticolazione porta alla formazione di una pellicola elastica e tenace avente ottima resistenza chimica nei confronti di acqua, olio e idrocarburi. Aderisce su diversi supporti: cls, ceramica, lamiere in acciaio, legno, supporti sintetici, vetro e rame.

Peso specifico: 1,30 +/- 0,05 g/cm³

Residuo secco >= 95%

Viscosità: liquido cremoso

Resistenza alle temperature: da -20°C a +80°C

Durezza shore a (din 53505) 40

Fuori polvere a 5°C e 50% U.R.: 90-120 Minuti

Fuori polvere a 25°C e 50% U.R.: 60 Minuti

Fuori polvere a 35°C e 50% U.R.: 25-35 Minuti

Condizioni per l'utilizzo: Tra i 15°C ed i 25°C

Solvente per pulizia attrezzi: Acqua

Stoccaggio: 6 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C.

"Sealant" può essere applicato:

- dopo 24 ore dalla seconda mano di "Blue Glass Finish"
- tra la prima e la seconda mano di "Blue Glass Finish". In questo caso, alla seconda mano di "Blue Glass Finish", passare la resina anche sopra il sigillante.

Il prodotto va estruso utilizzando l'apposita pistola manuale ed applicato nei punti di contatto come ad esempio piatto doccia e parete, vasca e parete, box doccia e parete, tra parete e parete, tra parete e rubinetteria.



Pulire accuratamente la superficie su cui va applicato il prodotto.

Eliminare eventuali parti non solidali ed asportare ogni residuo di polvere o altra sostanza dannosa.

PIATTI DOCCIA E VASCHE

Applicare il nastro adesivo creando uno spazio di 3/5 mm dal fondo del piatto doccia alla parete decorata e 3/5 mm dalla parete al piatto doccia, per tutto il perimetro.

Mettere il prodotto nell'angolo creatosi e spalmare servendosi di una spatola apposita. Rimuovere il nastro.

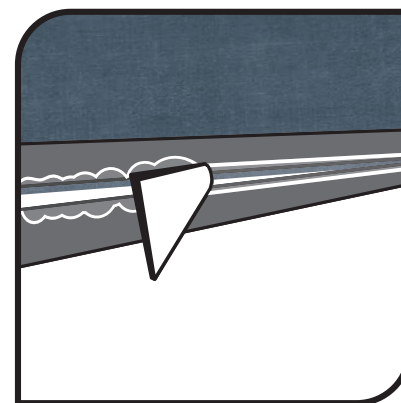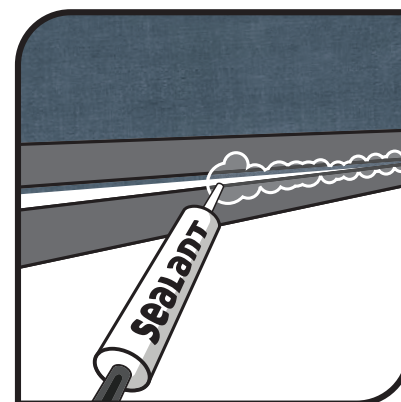

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DI "BLUE GLASS FINISH"



La temperatura degli ambienti dovrà essere fra 18° e 24° C.

Se ben applicato il prodotto non presenterà fenomeni di gocciolamento e visibilità delle rullate.

PIATTI DOCCIA E VASCHE

Non applicare mai il wallpaper a filo doccia. Tagliare la fibra di vetro lasciando qualche millimetro di spazio tra piatto doccia e parete. Procedere proteggendo il piatto doccia con del nastro adesivo, lasciando 3 mm di spazio tra nastro e parete. Si procede applicando la resina per tutta la giunzione anche sopra il nastro adesivo (per evitare infiltrazioni nel punto di contatto tra piatto doccia e il muro). Dopo aver resinato rimuovere subito il nastro adesivo. Questo procedimento può essere utilizzato anche per le vasche da bagno.

TUBATURE

Per evitare infiltrazioni, applicare la resina anche intorno alle tubature.


SIGILLANTE
DA APPLICARE NEI PUNTI
DI GIUNZIONE

sealant
Sigillante



Blue

GLASSFINISH

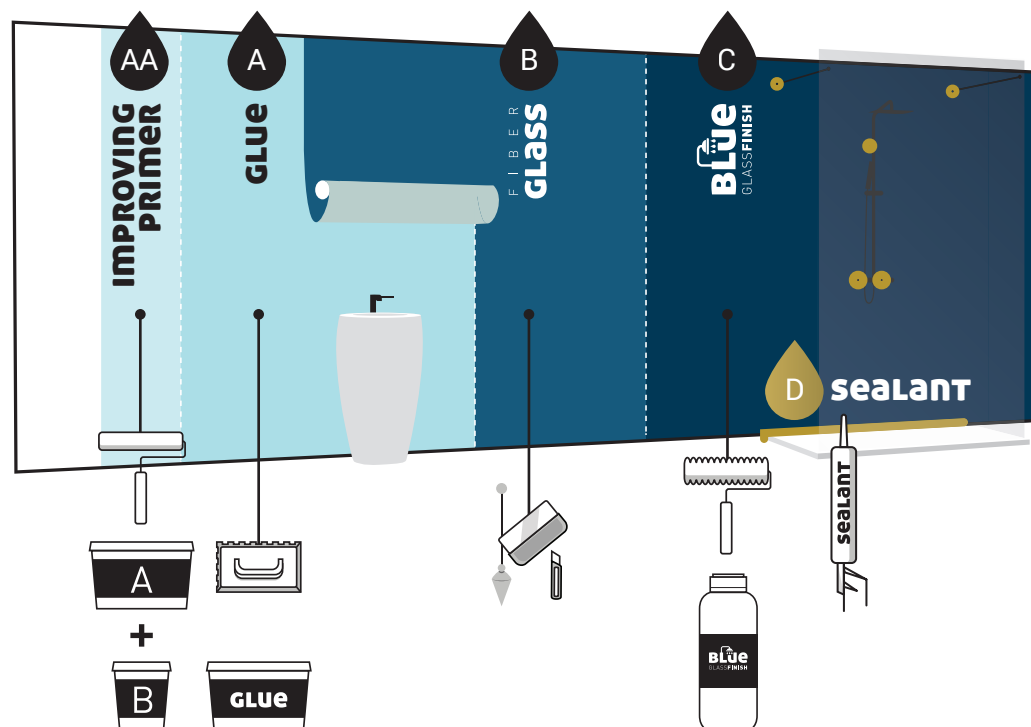

IN SHORT...

Check the material and follow the project.

AA Prepare the substrate

AA Apply **IMPROVING PRIMER** (A+B)
1 coat

A **GLUE**
After 12 hours (max 36 hours)
prepare and apply the glue

B Install the wallpaper
in **FIBER GLASS**
Allow to dry.

C Apply **BLUE GLASS FINISH**

Apply the first coat of product. After at least 10 hours (maximum one day), apply the second coat.

After 24 hours the wall will be dry.


D Seal the wall in the joining points using **SEALANT**

After 48 hours the wall will be suitable for contact with water.



Consult the Technical Manual
and respect the product installation and drying times.



CHECK THE MATERIAL
AND FOLLOW THE PLAN



Check the material's entirety and be sure it matches your order.

Follow the assembly diagram that you will find in the box.

The numbering on each panel indicates the order to follow for the correct positioning of the design.



PREPARATION
OF SUBSTRATE

PREPARATION




When working on concrete substrates, check that there is no rising damp.

If the concrete is newly constructed, it is necessary to wait for complete curing.

The surface must be solid, absorbent and free of oils, surfactants, water and dust. Any inconsistencies must be removed.

Smooth and white colour.

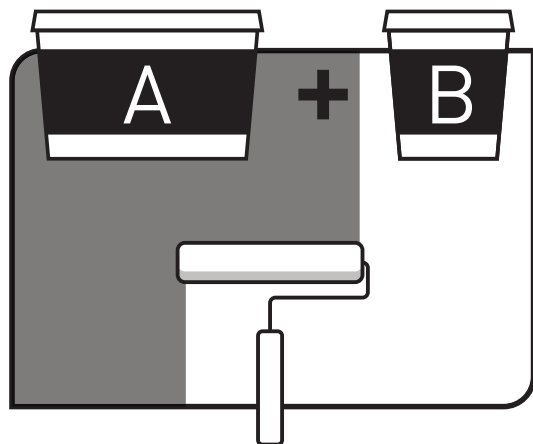

TWO-COMPONENT FORMULA
(A+B)
TO BE APPLIED
ONCE THE SUBSTRATE
HAS BEEN PREPARED

IMPROVING PRIMER

Consolidating Primer



At the time of application, combine part A and part B in a single container and carefully mix using a mechanical mixer for 2 minutes.

Apply the product with a roller, either pure or diluted with 5 - 10% alcohol to increase its penetrability. Consumption rates will vary significantly depending on the condition of the subsoil (average 0.150 kg/m²).

After at least 12 hours (max. 36 hours), proceed to apply the Fiber Glass wallpaper.

Useful information

Transparent Colour

Pot life at 30°C >20 Minutes

Pot life at 25°C 30 Minutes

Pot life at 10°C >20 Minutes

Dry to the touch

at 30°C and 50% R.H. 2-3 Hours

at 25°C and 50% R.H. 5-7 Hours

at 10°C and 50% R.H. 12-16 Hours

Mixing ratio in weight: A=100 B=50

Second coat at 25°C and 50% R.H.

Min. 12 Hours Max 36 Hours

Conditions for use: Temperatures between 15°C and 25°C,
H.R. < 60% and humidity of substrate < 4%

Solvent for tool cleaning: Alcohol

Storage 12 months. Store in a dry place at a temperature
comprised between 5° C and 35° C

WHEN THE PRIMER
IS DRY PREPARE
AND APPLY THE GLUE

GLue

Waterproofing Glue



The product is single-component and ready to use. Consumption = approximately 200 g/m²

Spread the product evenly directly onto the walls using a notched trowel no.1. Do not apply the adhesive onto the entire wall, but rather proceed in sections slightly wider than the width of the sheet.

Useful information


Open time: Respect an open time of about 30 minutes (that is, the time between the application of the adhesive and the glass fibre). Once the open time has elapsed the wall coating can no longer be applied.

Conditions of use: For best product performance, it is recommended to use it at a temperature of about 20°C.

Final setting time: 48/72 hours


Marks and residue: Avoid excess spillage of the product between sheets. Parts that have already hardened will need to be mechanically removed (with the fingers). Do not use water.

Tool cleaning: Clean them with mineral spirits.

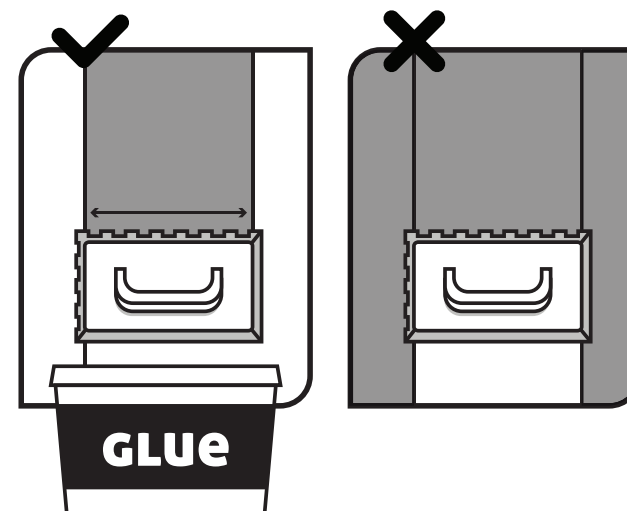

METHOD OF APPLICATION OF FIBER GLASS WALLPAPER


INSTALLATION Decorative Wallpaper

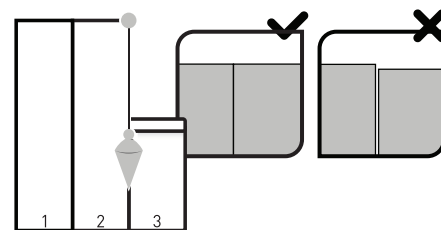

Cut the fabric leaving about 5-10 cm compared to the wall height. Apply the inside of the fabric to the wall in the direction of unravelling, making sure it is perpendicular. If the paper is not applied perfectly, remove and reposition it. Bring the sections together making sure the design has continuity and press lightly with a plastic spatula from the centre towards the upper and lower ends, eliminating any air bubbles and ensuring correct adherence. Remove any excess adhesive (do not use water)* and trim with a blade.

Allow to dry.

* Parts that have already hardened will need to be mechanically removed (with the fingers).

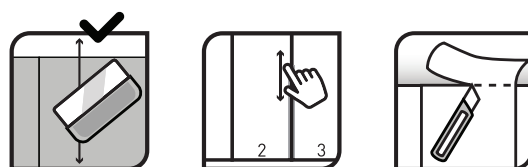

SINGLE-COMPONENT
FORMULATION
TO BE APPLIED AFTER
INSTALLING THE FIBER GLASS

GLASS FINISH Bacteriostatic Protective Finish



The product is to be applied with two coats.

Remove any dust residue from the surface to be treated using a microfibre cleaning cloth.

Shake well and pour the product needed to treat the surface into a clean bucket.

Useful information

It is a single-component product with the following characteristics:

- high anchoring properties on different supports;
- excellent mechanical properties;
- excellent resistance to abrasion;
- good resistance to solvents;
- excellent resistance to weather conditions;
- good resistance to ethyl alcohol;
- no dripping up to complete hardening;
- excellent pore wetting;
- excellent surface hardness;
- excellent water repellence;
- no yellowing;
- matt appearance.

The Bacteriostatic Protective Finish can withstand the sanitisation process. Caution: if alcohol-based disinfectants are used, it is advisable to wipe down the treated surface down with suitable cloths because prolonged contact with the products used on the surface may cause stains or marks that are difficult to remove.

Dry residue: 30% +/- 1000 Cps

Pot-life: unlimited

Dry dust-free at 30°C 60% RH: For 2-3 hours

Can be handled at 25°C 50% RH: 7-8 Hours

Total drying: 10-12 Hours

Forced drying: 8 Hours

Recoating: 10-12 hours

Consumption

0.100 Kg / sqm (first coat) - 0.080 Kg / sqm (second coat)

Tool cleaning solvent: Water

Storage: 12 months. Store in a dry place at a temperature comprised between 15° C and 25° C*

Use a long bristle roller to apply (roll across) the first coat of product considering a consumption of approximately 100 g/sq. m.

Avoid films that are too thick as they will cause delays in the development of the film's final characteristics, in particular deep drying and sensitivity to water.

After at least 10 hours (up to one day), apply the second coat of product following the same procedure. The second coat will require about 80g/sq. of product.

Store any leftover paint in the original container which should be hermetically closed.

The edges can be sealed using the product "Sealant" included in the kit.

After 48 hours from the application of the second coat, the treated surface will be suitable for contact with water.



"Sealant" allows the impermeable sealing of the joints. Used in points of contact, for example the lower edge of the shower or taps, it protects the wall against any possible stagnation.

Color: Transparent



Single-component sealant, which after cross-linking, leads to the formation of an elastic, tenacious film with excellent chemical resistance against water, oil and hydrocarbons. It adheres to various supports: concrete, ceramic, steel sheets, wood, synthetic supports, glass and copper.

Specific weight: 1.30 +/- 0.05 g/cm³

Dry residue >= 95%

Viscosity: creamy liquid

Resistance to temperatures from -20°C to +80°C

Shore hardness at (din 53505) 40

Dust-free time at 5°C and 50% R.H.: 90-120 Minutes

Dust-free time at 25°C and 50% R.H.: 60 Minutes

Dust-free time at 35°C and 50% R.H.: 25-35 Minutes

Conditions for use: Between 15°C and 25°C

Tool cleaning solvent: Water

Storage: 6 months. Store in a dry place at a temperature comprised between 5° C and 35° C

"Sealant" can be applied:

- 24 hours after the second coat of "Blue Glass Finish"
- between the first and second coat of "Blue Glass Finish". In this case, when applying the second coat of "Blue Glass Finish", pass the resin over the sealant too.

The product is extruded using the special manual gun and applied in the points of contact, such as the shower tray and wall, tub and wall, shower box and wall, between walls, between wall and taps.


Thoroughly clean the surface on which the product is applied.

Eliminate any friable parts and remove any dust residue or other damaging substances.

SHOWER TRAYS AND BATH TUBS

Apply the adhesive tape, creating a space of about 3/5 mm between the base of the shower tray and the decorated wall, and 3/5 mm between the wall and the shower tray, along the entire perimeter.

Place the product in the newly created corner and spread it using a suitable spatula. Remove the tape.

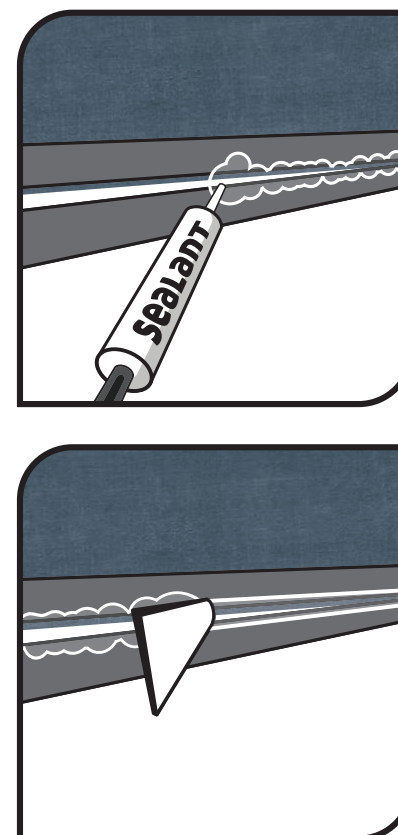

WARNINGS FOR CORRECT APPLICATION OF "BLUE GLASS FINISH"



The temperature of the rooms must be between 18° and 24° C.

If properly applied, the product will not show dripping or signs of rolls.

SHOWER TRAYS AND BATH TUBS

Never apply the wallpaper flush with the shower. Cut the fiber glass leaving a few millimetres of space between the shower tray and the wall. Protect the shower tray with adhesive tape, leaving 3 mm of space between the tape and the wall. Proceed by applying the resin along the entire joint, even on top of the adhesive tape (to avoid infiltrations in the point of contact between the shower tray and wall). Remove the adhesive tape immediately after having applied the resin.

This process can also be used for bathtubs.

PIPES

To avoid seepage, also apply resin around the pipes.


SEALANT
TO APPLY ON JOINTS

sealant
Sealant



Blue

GLASSFINISH

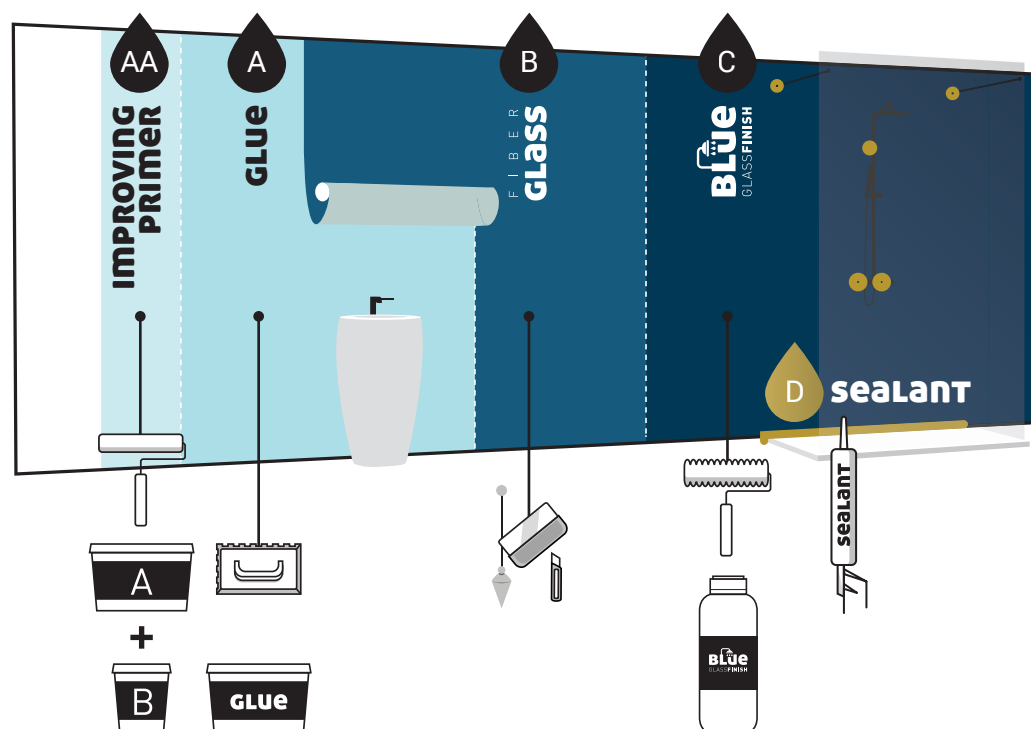

RESUMIENDO...

Verifique el material y siga el proyecto.

AA Prepare el fondo

AA Aplique **IMPROVING PRIMER** (A+B)
1 mano

A **GLUE**
12 horas después (máx. 36 horas)
prepare y aplique la cola

B Instale el papel pintado
en **FIBER GLASS**
Deje secar.

C Aplique **BLUE GLASS FINISH**
Aplique la prima capa de producto. Al cabo de 10
horas como mínimo (y máximo un día) aplique la
segunda capa.


Al cabo de 24 horas la pared estará seca.

D Selle la pared en los puntos de unión
usando **Sealant**



Luego de 48 horas la pared será adecuada para
contacto con el agua.

Consulte el manual técnico
y respete los plazos de aplicación y secado de los productos.

VERIFICAR EL MATERIAL
Y SEGUIR EL PROYECTO



Revise que el material está en buen estado y que
todo se corresponde con su pedido.
Seguir el esquema de montaje que se encuentra
en la caja.
La numeración de telas indica el orden a seguir
para la exacta disposición del dibujo.



Cuando se trabaja en fondos de hormigón, es
preciso comprobar que no haya humedades por
capilaridad.

Si el hormigón es de nueva construcción será
necesario esperar el curado completo.


PREPARACIÓN
DEL FONDO

PREPARATION



La superficie deberá presentarse sólida,
absorbente y sin presencia de aceites,
tensoactivos, agua o polvo. Deberán eliminarse
las eventuales partes inconsistentes.

Lisas y de color blanco.

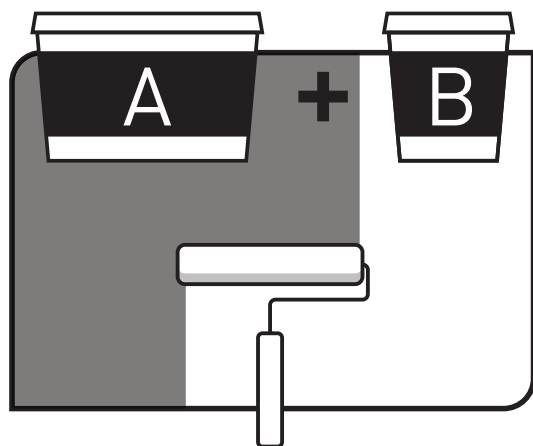

FORMULACIÓN
BICOMPONENTE
(A+B)
QUE SE APLICA DESPUÉS DE
HABER PREPARADO EL FONDO

IMPROVING PRIMER



En el momento de la aplicación introduzca la parte A y la parte B en un único recipiente y mezcle con cuidado usando un mezclador mecánico por 2 minutos.

Aplique con un rodillo el producto, puro o diluido en 5 – 10% de alcohol para aumentar su penetrabilidad. Los consumos varían notablemente según la capa del subsuelo (0,150 kg/m² por término medio).

Después de al menos 12 horas (hasta 36 como máx.), proceda a la aplicación del papel pintado en fibra de vidrio.

Informaciones útiles

Color Transparente

Vida de la mezcla a 30°C >20 Minutos

Vida de la mezcla a 25°C 30 Minutos

Vida de la mezcla a 10°C >20 Minutos

Seco al tacto

a 30°C y 50% H.R. 2-3 horas

a 25°C y 50% H.R. 5-7 horas

a 10°C y 50% H.R. 12-16 horas

Relación mezcla en peso: A=100 B=50

Revestimiento a 25°C y 50% H.R.

Mín. 12 horas Máx. 36 horas

Condiciones de uso: Temperatura comprendida entre 15°C y 25°C, H.R. < 60% y humedad del soporte < 4%

Solvente para limpieza de herramientas: Alcohol

Almacenaje: 12 meses. Conservar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre los 5°C y los 35°C

CUANDO LA IMPRIMACIÓN
ESTÁ SECA
PREPARAR Y APLICAR LA COLA

GLue



El producto es monocomponente y está listo para el uso.

Consumos = aproximadamente 200 g/m²

Clocar el producto de modo uniforme directamente en la pared con la espátula dentada nr. 1. No aplicar el adhesivo en toda la pared, proceder en porciones un poco más anchas que la tela.

Informaciones útiles


Tiempo abierto: Respetar el tiempo abierto de aproximadamente 30 minutos (es decir el tiempo entre la aplicación del adhesivo y la aplicación de la fibra de vidrio). Una vez que el tiempo abierto ha transcurrido ya no es posible aplicar el revestimiento mural.

Condiciones de uso: para una excelente prestación del producto se aconseja utilizarlo con una temperatura de aproximadamente 20°C.

Tiempo de fraguado final: 48/72 horas

Manchas y residuos: Evitar excesos de derrame del producto entre una tela y la otra. Las partes ya endurecidas pueden ser removidas solo mecánicamente (con los dedos). No usar agua.

Limpieza de las herramientas: realizar la limpieza de estas con aguarás mineral.

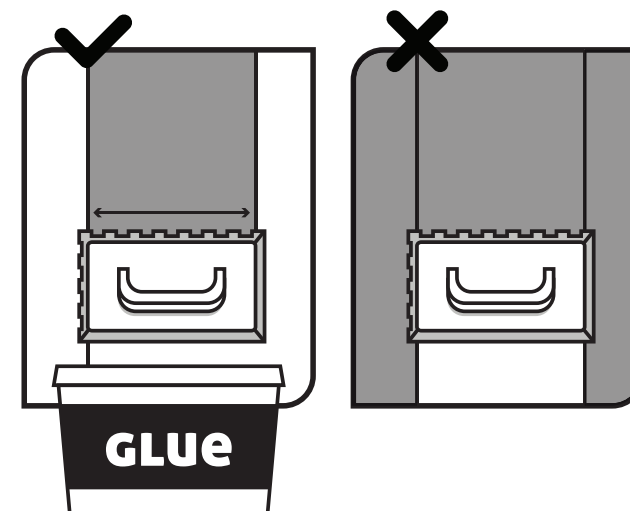

Informaciones útiles

Es un producto monocomponente que presenta las siguientes características:

- potentes propiedades de adherencia a varios soportes;
- excelentes propiedades mecánicas;
- excelente resistencia a la abrasión;
- buena resistencia a los disolventes;
- excelente resistencia a los agentes atmosféricos;
- gran resistencia frente al alcohol etílico;
- no gotea hasta que se endurece;
- alta humectabilidad de poros;
- excelente dureza superficial;
- excelente hidrorrepelencia;
- ausencia de amarillamiento;
- aspecto opaco.

El Acabado Protectivo Bacteriostático es compatible con el proceso de desinfección. Atención: si se tuviesen que utilizar productos desinfectantes con base alcohólica hay que proceder al enjuague con paños apropiados para la superficie tratada ya que una larga permanencia en la superficie de los productos utilizados podría generar manchas o residuos difíciles de limpiar.

Residuo seco: 30% +/- 1000 Cps

Vida de la mezcla: ilimitada

Fuori polvere a 30°C 60% U.R.: 2-3 Horas

Manipulable al aire libre 25 °C 50 % U.R.: 7-8 Horas

Secado total: 10-12 Horas

Secado forzado: 8 Horas


Recubrimiento: 10-12 horas

Consumo

0,100 Kg/mq (primera mano) - 0,080 Kg/mq (segunda mano)


Solvente para limpieza herramientas: Agua

Almacenaje: 12 meses. Conservar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre los 15°C y los 25°C

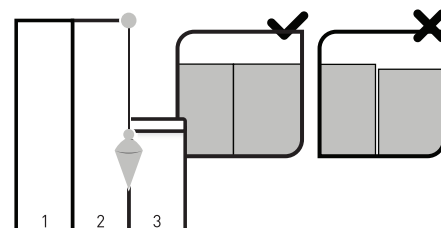

Corte el tejido aumentando 5-10 cm respecto a la altura de la pared. Aplique en la pared el lado interno del tejido en el sentido de desenrollamiento, verificando su aplomo. En caso de que no quede perfecta, retire el rollo de papel y vuélvalo a colocar. Acerque las telas asegurando la continuidad del dibujo y haga una ligera presión con la espátula de plástico, desde el centro hacia arriba y hacia abajo, eliminando las eventuales burbujas de aire y garantizando una adherencia perfecta. Quite los eventuales restos de cola (no usar agua)* y corte con un cutter. Deje secar.

*Las partes ya endurecidas pueden ser removidas solo mecánicamente (con los dedos).

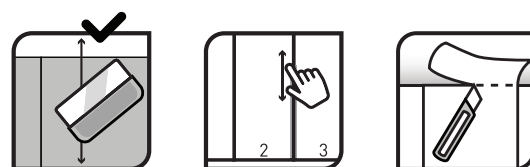

MODO DE APLICACIÓN DEL PAPEL PINTADO EN FIBRA DE VIDRIO

INSTALLATION



FORMULADO MONOCOMPONENTE DE APLICAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE LA FIBRA DE VIDRIO

GLASS FINISH
Acabado Protectivo Bacteriostático



El producto se aplica en dos manos.

Limpie los restos de polvo de la superficie con un paño de microfibra.

Agite bien el envase y vierta la cantidad de resina necesaria para el tratamiento de la superficie en un recipiente limpio.

Aplique la primera capa de resina con un rodillo de pelo largo (cruzando los rollos) utilizando aproximadamente 100 gr/m² del producto.

Evitar películas demasiado gruesas ya que se tendrían retrasos en el desarrollo de las características finales de la película, en particular secado en profundidad y sensibilidad al agua.

Después de al menos 10 horas (y máximo un día) aplicar la segunda mano del producto con las mismas modalidades de la primera mano. Para la segunda mano, deberá emplear aproximadamente 80 gr/m² del producto.

Al finalizar la aplicación, el producto restante deberá ser devuelto en su envase y cerrarse de forma hermética.

Se puede proceder al sellado de los bordes con el producto "Sealant" incluido en el kit.

Después de 48 horas de la segunda mano, la superficie tratada será adecuada para el contacto con el agua.



"Sealant" permite realizar el sellado impermeable de las juntas. Cuando se usa en los puntos de contacto, como por ejemplo el borde inferior de la ducha o la grifería, protege la pared contra el posible de estancamiento de agua.

Color: transparente



Sellador monocomponente que, posteriormente a la reticulación, conduce a la formación de una película plástica y resistente, con una excelente resistencia química contra agua, aceites e hidrocarburos.

Se adhiere en distintos soportes: cls, cerámica, planchas de acero, madera, soportes sintéticos, vidrio y cobre.

Peso específico: 1,30 +/- 0,05 g/cm³

Residuo seco >= 95%

Viscosidad: líquido cremoso

Resistente a temperatura: entre -20°C y +80°C

Dureza shore a (din 53505) 40

Fuera polvo a 5°C y 50% H.R.: 90-120 Minutos

Fuera polvo a 25°C y 50% H.R.: 60 Minutos

Fuera polvo a 35°C y 50% H.R.: 25-35 Minutos

Condiciones de uso: entre 15°C y 25°C

Solvente para limpieza herramientas: Agua

Almacenaje: 6 meses.

Conservar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre los 5°C y los 35°C

"Sealant" se puede aplicar:

- 24 horas después de la segunda mano de "Blue Glass Finish"
- entre la primera y la segunda mano de "Blue Glass Finish". En este caso, con la segunda mano de "Blue Glass Finish", aplicar la resina también sobre el sellador.

El producto debe someterse a extrusión usando la pistola manual específica y ser aplicado en los puntos de contacto, como por ejemplo entre el plato ducha y la pared, la bañera y la pared, la cabina de ducha y la pared, entre pared y pared, entre la pared y la grifería.



Limpie meticulosamente la superficie donde se aplicará el producto.

Elimine las eventuales partes no consistentes y elimine todo residuo de polvo u otra sustancia dañina.

PLATOS DUCHA Y BAÑERAS

Aplique la cinta adhesiva dejando 3/5 mm de espacio entre el fondo del plato ducha y la pared decorada y 3/5 mm de espacio entre la pared y el plato ducha, por todo el perímetro.

Aplique el producto en el ángulo que se ha formado usando una espátula específica. Retire la cinta.

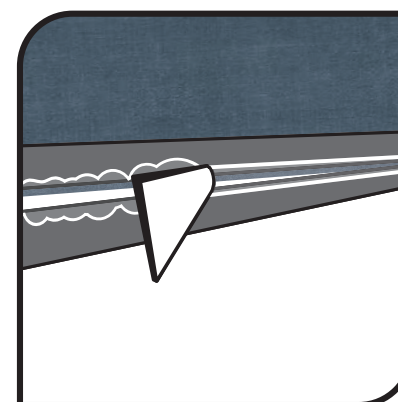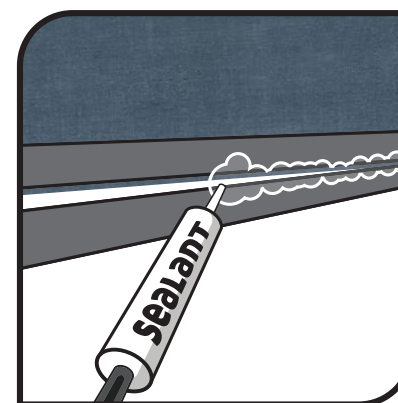

SELLADOR QUE SE APLICA EN
LOS PUNTOS DE UNIÓN

sealant



ADVERTENCIAS PARA UNA
CORRECTA APLICACIÓN DE
"BLUE GLASS FINISH"



La temperatura ambiente debe estar entre 18 °C y 24 °C.

Si se aplica correctamente, el producto no presentará goteo ni marcas de rodillo visibles.

PLATOS DUCHA Y BAÑERAS


No aplicar nunca el papel tapiz al borde de la ducha. Cortar la fibra de vidrio dejando algunos milímetros de espacio entre el plato ducha y la pared. Proceder protegiendo el plato ducha con la cinta adhesiva, dejando 3 mm de espacio entre cinta y pared. Se procede aplicando la resina a lo largo de toda la unión, incluso sobre la cinta adhesiva (para evitar infiltraciones en el punto de contacto entre el plato ducha y la pared). Después de haber colocado la resina remover inmediatamente la cinta adhesiva. Este procedimiento puede ser utilizado además para las bañeras de baño.

TUBOS

Para evitar infiltraciones aplique la resina también alrededor de los tubos.

BLUe

GLASSFINISH

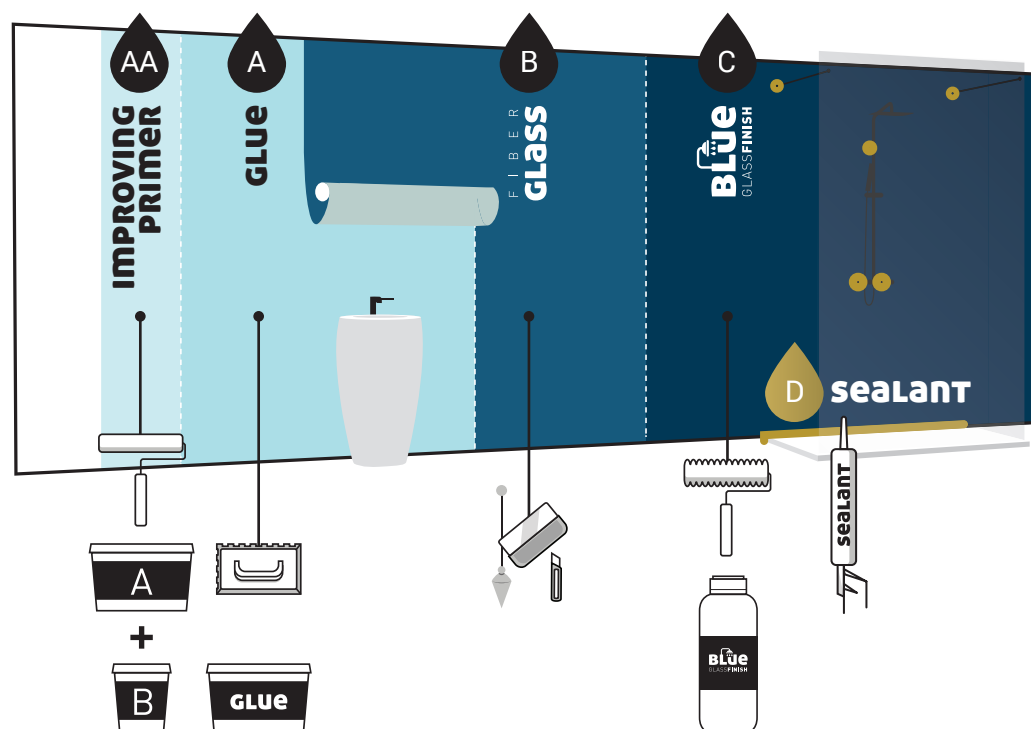

EN RÉSUMÉ...

Vérifiez le matériel et suivez le projet.

AA Préparez la sous-couche

AA Appliquez
IMPROVING PRIMER (A+B)
1 couche

A **GLUE**
12 Heures (max 36 heures) après
préparez et appliquez la colle

B Installez le papier peint
en **FIBER GLASS**
Laissez sécher.

C Appliquez
BLUE GLASS FINISH
Appliquez une première couche de produit.
Attendez au moins 10 heures (et maximum un
jour) et appliquez la deuxième couche.

Le mur sera sec 24 heures après.


D Imperméabilisez le mur au niveau
des points de jonction en utilisant
SEALANT

Attendre 48 heures afin que la paroi soit prête
pour entrer en contact avec de l'eau.





Consultez le Manuel Technique
et respectez les temps de pose et de séchage des produits.

VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL ET
SUIVEZ LE PROJET



Vérifiez l'intégrité du matériel et que tout
corresponde à votre commande.
Suivez le diagramme d'assemblage que vous
trouvez dans la boîte.
La numérotation des toiles indique l'ordre à
suivre pour la disposition exacte du dessin.



PRÉPARATION
DU FOND


PRÉPARATION



En cas d'application prévue sur un mur en béton,
il faut vérifier l'absence de remontées capillaires.
Si le béton est neuf, il faudra attendre sa
maturation complète

La surface devra être solide, absorbante et sans
huiles, tensioactifs, eau ni poussière. Toute
partie qui ne tient plus devra être éliminée.

Lisses et blanches.

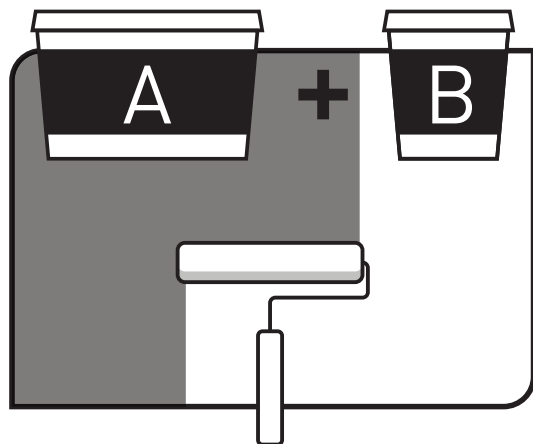

FORMULÉ BICOMPOSANT
(A+B)
À APPLIQUER APRÈS AVOIR
PRÉPARÉ LA SOUS-COUCHE

IMPROVING PRIMER



Au moment de l'application, unissez la partie A et la partie B dans un seul récipient et mélangez avec soin au moyen d'un malaxeur mécanique pendant 2 minutes.

Appliquez le produit au rouleau, pur ou dilué avec 5 – 10% d'alcool pour augmenter sa pénétrabilité. Les consommations varient sensiblement selon l'état de la sous-couche (en moyenne 0,150 kg/m²).

Attendez au moins 12 heures (et maximum 36) puis procédez à l'application du papier peint en plastique à renfort de verre.

Informations utiles

Couleur: Transparente

Durée de vie en pot à 30°C >20 Minutes

Durée de vie en pot à 25°C 30 Minutes

Durée de vie en pot à 10°C >20 Minutes

Sec au toucher

à 30°C et 50%H.R. 2-3 Heures

à 25°C et 50%H.R. 5-7 Heures

à 10°C et 50%H.R. 12-16 Heures

Rapport mélange en poids: A=100 B=50

Nouvelle application à 25°C et 50%H.R.

Min. 12 Heures Max 36 Heures

Conditions environnementales d'utilisation

Températures comprises entre 15°C et 25°C,

H.R. < 60% et humidité du support < 4%

Solvant pour nettoyage outils: Alcool

Stockage: 12 mois. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 15 et 25 degrés C.

Le produit est monocomposant et prêt à l'emploi.
Consommations environ 200 g/m²

Appliquer uniformément le produit directement sur le mur avec une spatule crantée n° 1. Ne pas appliquer la colle sur tout le mur, mais procéder par portions, correspondant à un peu plus de la largeur de la toile.

Informations utiles

Temps ouvert : Respecter le temps ouvert d'environ 30 minutes (c'est-à-dire le temps entre l'application de la colle et l'application de la fibre de verre). À la fin du temps ouvert, il n'est plus possible d'appliquer le revêtement mural.

Conditions d'utilisation : pour une prestation optimale du produit, il est conseillé de l'utiliser à une température d'environ 20°C.


Temps de prise finale : 48/72 heures

Taches et résidus : Éviter les excédents entre une toile et l'autre. Les parties désormais durcies peuvent uniquement être enlevées mécaniquement (avec les doigts). Ne pas utiliser d'eau.

Nettoyage des outils : effectuer le nettoyage avec des essences minérales.

QUAND L'APPRÊT
EST SEC PRÉPAREZ ET
APPLIQUEZ LA COLLE


GLue

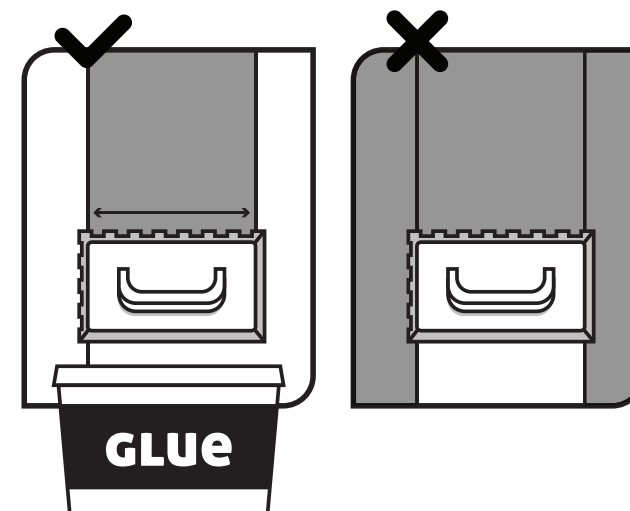

MODALITÉS DE POSE DU PAPIER PEINT EN PLASTIQUE À RENFORT DE VERRE


INSTALLATION

F I B E R
GLASS B

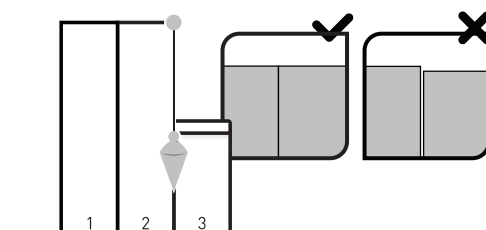

Coupez le tissu de 5-10 cm de plus par rapport à la hauteur du mur. Appliquez le côté intérieur du tissu sur le mur dans le sens du déroulement, en vérifiant l'aplomb. En cas de pose incorrecte, retirez la toile et repositionnez-la. Rapprochez les lés en vous assurant de la continuité du motif et appuyez légèrement à l'aide du spatule en plastique en effectuant un mouvement verticale du haut vers le bas afin d'éliminer d'éventuelles bulles d'air, afin d'assurer un ajustement parfait. Retirez tout excès de colle (ne pas utiliser d'eau)* et coupez avec un cutter. Laissez sécher.

*Les parties désormais durcies peuvent uniquement être enlevées mécaniquement (avec les doigts).

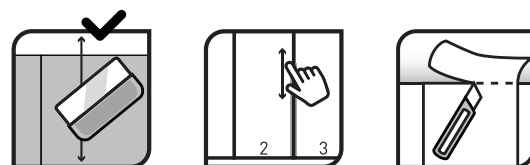

PRÉPARATION MONOCOMPOSANT UNIQUE À APPLIQUER APRÈS L'INSTALLATION DE FIBRE DE VERRE

GLASS FINISH

Finition Protectrice Bactériostatique

BLUe GLASSFINISH C

Le produit doit être appliqué en deux couches.

Bien nettoyer avec un chiffon en microfibres tout éventuel résidu poussiéreux sur la surface à traiter.

Bien agiter l'emballage et verser la quantité de produit nécessaire pour le traitement de surface dans un récipient propre.

Appliquer au rouleau à poils long (en croisant les passages) la première couche du produit en considérant une consommation d'environ 100 g/m².

Évitez les films trop épais pour ne pas avoir des retards dans le développement des caractéristiques finales du film, en particulier le séchage en profondeur et la sensibilité à l'eau.

Après au moins 10 heures (et un maximum d'une journée) appliquer la seconde couche du produit de la même manière que la première. Pour la deuxième couche, la consommation sera d'environ 80 gr/m².

À la fin de l'application, tout produit avancé doit être placé dans son emballage et scellé hermétiquement.

Il sera possible de procéder à l'imperméabilisation des bords avec le produit « Sealant » présent dans le kit.

Après 48 heures de la seconde couche, la surface traitée sera adaptée au contact avec l'eau.

Informations utiles

Il s'agit d'un produit à composant unique aux caractéristiques suivantes:

- hautes propriétés d'ancrage sur les différents supports;
- excellentes propriétés mécaniques;
- excellente résistance à l'abrasion;
- bonne résistance aux solvants;
- excellence résistance aux agents atmosphériques;
- bonne résistance à l'alcool éthylique;
- pas d'écoulement jusqu'au durcissement;
- grande mouillabilité du pore;
- excellente dureté de surface;
- excellente hydrorepulsion;
- absence de jaunissement;
- apparence opaque.

La Finition Protectrice Bactériostatique est capable de supporter le processus d'assainissement. Attention : en cas d'utilisation de produits désinfectants sur base alcoolique, il convient de procéder au rinçage de la surface traitée avec des chiffons adéquats car une permanence élevée sur la surface des produits utilisés pourrait créer des tâches ou des auréoles difficiles à éliminer.

Résidu sec: 30% +/- 1000 Cps

Durée de vie en pot: illimité

Hors poussière à 30°C 60% H.R.: 2-3 Heures

Malléabilité à l'air 25°C 50% H.R.: 7-8 Heures

Séchage total: 10-12 Heures

Séchage forcé: 8 Heures

Recouvrement: 10 à 12 heures

Consommation
0,100 kg/m² (première couche)
0,080 kg/m² (deuxième couche)

Solvant de nettoyage d'outil: Eau

Stockage: 12 mois. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 15 et 25 degrés C.



« Sealant » permet une imperméabilisation des jonctions. Utilisé sur les points de contact, comme par exemple le bord inférieur de la douche ou la robinetterie, il protège le mur contre toute stagnation d'eau.

Couleur: transparent



Mastic monocomposant qui, après réticulation, entraîne la formation d'une pellicule élastique et tenace ayant une résistance chimique optimale face à l'eau, l'huile et les hydrocarbures. Il adhère sur plusieurs supports : béton, céramique, plaques en acier, bois, supports synthétiques, verre et cuivre.

Poids spécifique: 1,30 +/- 0,05 g/cm³

Résidu sec >= 95%

Viscosité: liquide onctueux

Résistance aux températures de -20°C à +80°C

Dureté shore a (din 53505) 40

Hors-poussière à 5°C et 50% H.R.: 90-120 Minutes

Hors-poussière à 25°C et 50% H.R.: 60 Minutes

Hors-poussière à 35°C et 50% H.R.: 25-35 Minutes

Conditions environnementales d'utilisation

Entre 15°C et 25°C

Solvant de nettoyage d'outil: Eau

Stockage: 6 mois. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 15 et 25 degrés C.

« Sealant » peut être appliqué :

- 24 heures après la deuxième couche de «Blue Glass Finish»
- entre la première et la deuxième couche de « Blue Glass Finish ». Dans ce dernier cas, lors de l'application de la deuxième couche de «Blue Glass Finish», passez également la résine sur le mastic.

Le produit doit être extrudé en utilisant un pistolet manuel adéquat et appliqué sur les points de contact, comme par exemple, receveur de douche et mur, baignoire et mur, cabine de douche et mur, entre mur et mur, entre mur et robinetterie.



Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle doit être appliqué le produit.

Éliminez toute partie abîmée et tout résidu de poussière ou autre substance nocive.

BACS À DOUCHE ET BAIGNOIRES

Appliquez le ruban adhésif en créant un espace de 3/5 mm du receveur de douche au mur décoré, et de 3/5 mm du mur au receveur de douche, sur tout le périmètre.

Mettez le produit dans l'angle créé et étalez avec un couteau à enduire. Enlevez le ruban.

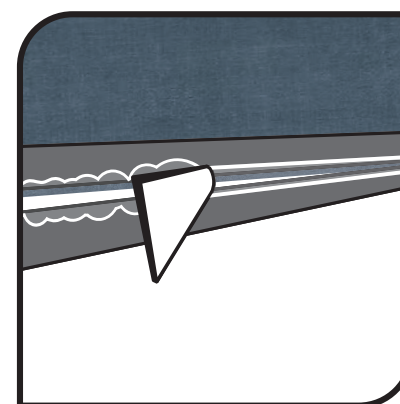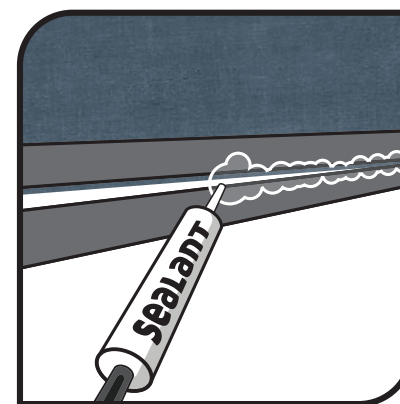

MASTIC À APPLIQUER
SUR LES POINTS DE JONCTION

sealant



AVERTISSEMENT
POUR UNE APPLICATION
"FINITION EN VERRE BLEU"



La température ambiante doit être comprise entre 18° et 24°.

S'il est correctement appliqué, le produit ne présentera pas de phénomènes de coulure et de visibilité des passages.

BACS À DOUCHE ET BAIGNOIRES


N'appliquez jamais le papier peint au ras de la douche. Coupez la fibre de verre en laissant quelques millimètres d'espace entre le receveur de douche et le mur. Procéder en protégeant le receveur de douche avec du ruban adhésif, en laissant 3 mm d'espace entre le ruban adhésif et le mur. Procédez en appliquant la résine sur toute la jonction, même sur le ruban adhésif (pour éviter les infiltrations au niveau du point de contact entre receveur et mur). Après la résinage, retirez immédiatement le ruban adhésif. Cette procédure peut également être utilisée pour les baignoires.

TUYAUTERIE

Pour éviter les infiltrations, appliquez également la résine autour de la tuyauterie.

Blue

GLASSFINISH

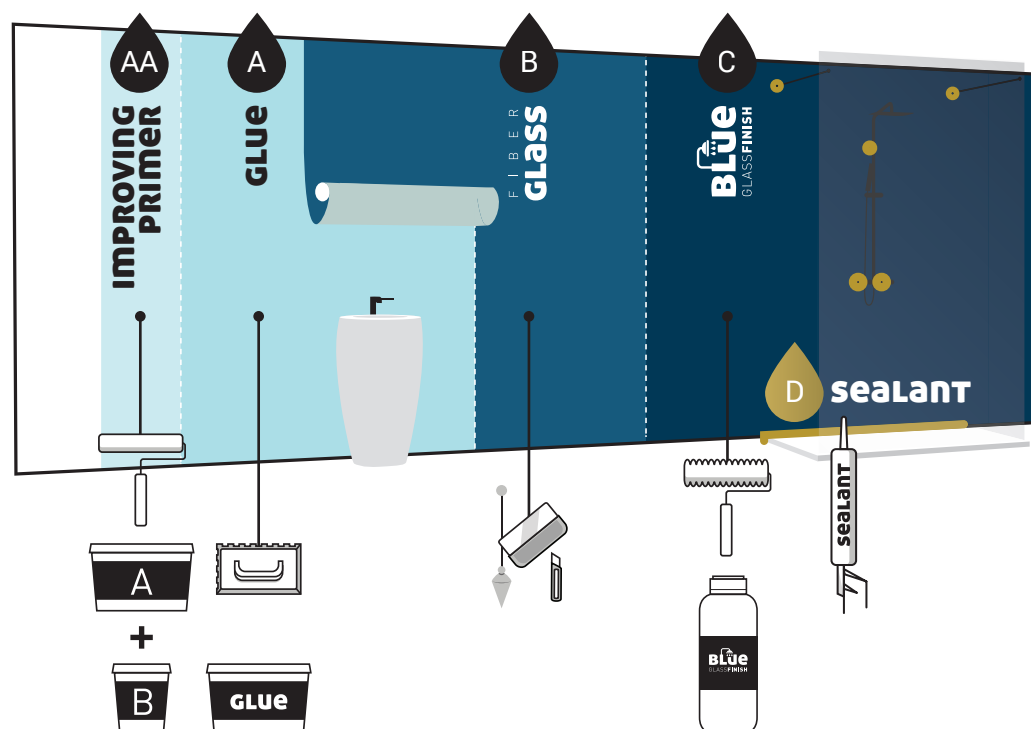

KURZANLEITUNG...

Material überprüfen und dem Projekt folgen.

AA **Untergrund vorbereiten**

AA **Auftragen von IMPROVING PRIMER (A+B)**
1 Schicht

A **GLUE**
Nach 12 Stunden (max. 36 Stunden)
Kleber vorbereiten und auftragen

B **FIBER GLASS - Tapete aufbringen**
Trocknen lassen.

C **Auftragen von BLUE GLASS FINISH**
Die erste Schicht des Produkts auftragen. Nach mindestens 10 Stunden (und maximal einem Tag) die zweite Schicht auftragen.

Nach 24 Stunden ist die Wand trocken.


D **Versiegeln Sie die Wand an den Verbindungsstellen mit SEALANT**

Nach 48 Stunden ist die Wand für den Kontakt mit Wasser geeignet im.



Konsultieren Sie das technische Handbuch und halten Sie sich an die Auftrags- und Trocknungszeiten der Produkte.



ÜBERPRÜFEN SIE BITTE
DAS MATERIAL UND FOLGEN
SIE DEM PROJEKT



Kontrollieren Sie die Unversehrtheit des Materials und stellen Sie sicher, dass es Ihrer Bestellung entspricht.

Halten Sie sich an das in der Verpackung enthaltene Montageschema.

Die Nummerierung der Tapetenbahnen weist auf die zu beachtende Reihenfolge hin, die der korrekten Zeichnungsaufstellung dient.



Bei Arbeiten auf Betonuntergründen ist darauf zu achten, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.

Wenn der Beton neu ist, muss gewartet werden, bis dieser vollständig ausgehärtet ist.


VORBEREITUNG DES
UNTERGRUNDS

PREPARATION



Die Oberfläche muss fest, saugfähig und frei von Ölen, Tensiden, Wasser und Staub sein. Alle inkonsistenten Teile müssen entfernt werden.

Glatt und weiß.

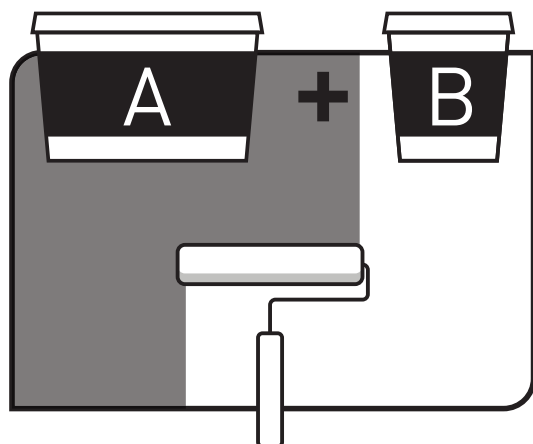

ZWEIKOMPONENTEN-
FORMULIERUNG (A+B)
NACH DER AUFBEREITUNG
DES UNTERGRUNDS
AUFZUTRAGEN

IMPROVING PRIMER



Geben Sie Teil A und Teil B in einen Behälter und mischen Sie die Teile 2 Minuten lang sorgfältig mit einem mechanischen Mischer.

Das Produkt unverdünnt oder mit 5–10% Alkohol verdünnt auftragen, um die Eindringfähigkeit zu erhöhen. Der Verbrauch kann je nach Zustand des Untergrunds stark variieren (durchschnittlich 0,150 kg/m²).

Nach mindestens 12 Stunden (maximal 36 Stunden) mit dem Aufbringen der Glasfasertapete fortfahren.

Nützliche Informationen

Durchsichtig

Pot life bei 30°C >20 Minuten

Pot life bei 25°C 30 Minuten

Pot life bei 10°C >20 Minuten

Trocken bei Berührung

bei 30°C und 50% r.F. 2-3 Stunden

bei 25°C und 50% r.F. 5-7 Stunden

bei 10°C und 50% r.F. 12-16 Stunden

Mischungsverhältnis nach Gewicht: A=100 B=50

Abdeckung bei 25°C und 50% r.F.

Min. 12 Stunden Max. 36 Stunden

Anwendungsvoraussetzungen

Temperaturen zwischen 15°C und 25°C,

r.F. < 60% und Feuchtigkeit des Untergrunds < 4%

Lösungsmittel zur Werkzeugreinigung: Alkohol

Lagerung: 12 Monate. An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C lagern

WENN DER PRIMER
TROCKEN IST,
KLEBER VORBEREITEN UND
AUFTRAGEN

GLUE



Gebrauchsfertiger Einkomponenten-Kleber

Verbrauch: ungefähr 200 g/m²

Das Produkt gleichmäßig mit einem Zahnpachtel Nr. 1 auf die Wand auftragen. Den Kleber nicht auf die ganze Wand, sondern in Portionen von etwas mehr als der Breite der Glasfaserbahn auftragen.

Nützliche Informationen


Offenzeit: Die Offenzeit von ungefähr 30 Minuten (die Zeit zwischen dem Auftrag des Klebers und dem Auftragen der Glasfaser) einhalten. Sobald die Offenzeit abgelaufen ist, kann die Wandverkleidung nicht mehr aufgetragen werden.


Gebrauchszeit: Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Produkt bei einer Temperatur um 20°C zu gebrauchen.

Aushärtzeit: 48/72 Stunden

Flecken und Reste: Überschuss zwischen den Bahnen vermeiden. Bereits verhärtete Produktreste können nur noch mechanisch entfernt werden (mit den Fingern). Nicht mit Wasser entfernen.


Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge mit Terpentinöl reinigen.

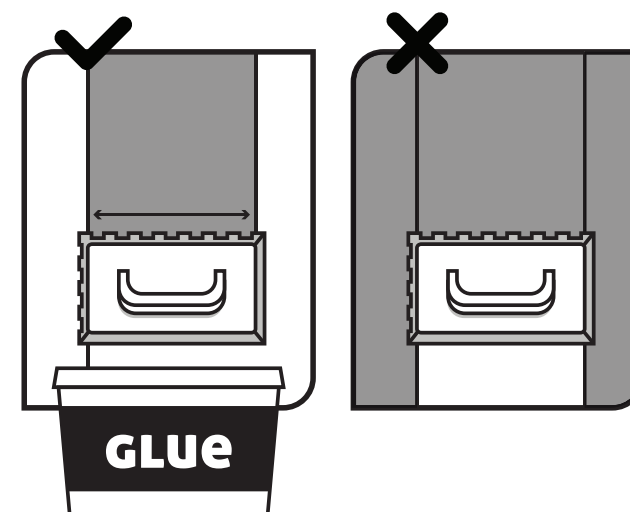

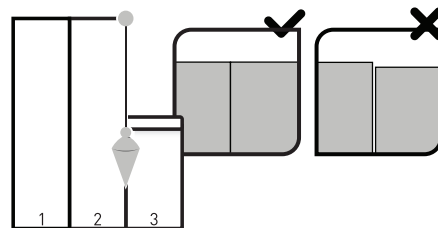

Das Gewebe zuschneiden und in der Höhe 5 bis 10 cm in Bezug auf die Raumhöhe zugeben. Die Innenseite des Gewebes in Abrollrichtung anbringen und mit dem Senkblei überprüfen. Im Fall von nicht perfekter Anbringung entfernen und erneut anbringen. Die Bahnen sauber ansetzen, leicht mit dem Kunststoffspachtel von der Mitte nach oben und unten andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Eventuellen überschüssigen Kleber umgehend (Nicht mit Wasser entfernen)* und mit einem Cutter Überschüsse entfernen. Trocknen lassen.

* Bereits verhärtete Produktreste können nur noch mechanisch entfernt werden (mit den Fingern).

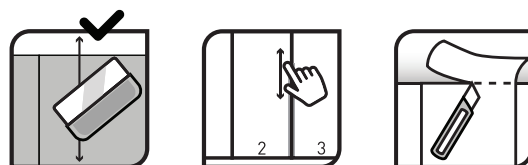

AUFBRINGEN DER
GLASFASERTAPETE

INSTALLATION

F I B E R
GLASS B

EINKOMPONENTENPRODUKT
NACH DER INSTALLATION
DER GLASFASERTAPETE
AUFZUTRAGEN

GLASS FINISH
Bakteriostatische Schutzbeschichtung

BLUe
GLASSFINISH C

**Das Produkt muss in zwei Schichten
aufgetragen werden.**

Mit einem Mikrofasertuch etwaige Pulverrückstände von der zu behandelnden Oberfläche gründlich entfernen.

Den Behälter gut schütteln und die erforderliche Produktmenge für die Behandlung der Oberfläche in eine saubere Schüssel schütten.

Mit einer Langhaarigewalze (Kreuzweise die Rollenbahnen ziehen) die erste Schicht des Produkts auftragen, für die ein Verbrauch von etwa 100 g/m² einberechnet werden muss.

Zu dicke Schichten sind zu vermeiden, da dies die Entwicklung der feinen Eigenschaften des Films verzögern würde, insbesondere Tiefentrocknung und Wasserempfindlichkeit.

Nach mindestens 10 Stunden (und maximal einem Tag) die zweite Schicht des Produkts wie die erste Schicht auftragen. Für die zweite Schicht beträgt der Verbrauch etwa 80 g/m².

Das eventuell nach der Auftragung übrig gebliebene Produkt muss in seiner Verpackung hermetisch verschlossen gelagert werden.

Es kann mit der Versiegelung der Ränder mit dem im "Sealant"-Kit enthaltenen Produkt begonnen werden.

Nach 48 Stunden ab dem Auftragen der zweiten Schicht ist die behandelte Oberfläche für den Kontakt mit Wasser geeignet.

Nützliche Informationen

Es handelt sich um ein Einkomponentenprodukt mit den folgenden Eigenschaften:

- hohe Haftung auf den verschiedenen Untergründen;
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften;
- ausgezeichnete Abriebfestigkeit;
- gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse;
- gute Beständigkeit gegen Ethanol;
- Tropffreiheit bis zur Aushärtung;
- Hohe Benetzbarkeit der Poren;
- ausgezeichnete Oberflächenhärte;
- ausgezeichnete Wasserabweisung;
- kein Vergilben;
- mattes Aussehen.

Die bakteriostatische Schutzbeschichtung ist in der Lage, dem Desinfektionsprozess standzuhalten. Achtung: Wenn Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwendet werden, ist es ratsam, die behandelte Oberfläche mit geeigneten feuchten Tüchern nachzuwischen, da zu hohe Rückstände der verwendeten Produkte auf der Oberfläche Flecken oder Lichthöfe erzeugen könnten, die schwer zu entfernen sind.

Trockene rückstände: 30% +/- 1000 Cps

Pot-life: Unbegrenzte

Trocken und staubfrei bei 30°C 60 % R.F.: 2-3 Stunden

Hantierbarkeit in der Luft bei 25°C 50 % R.F.: 7-8 Stunden

Gesamttrockenzeit: 10-12 Stunden

Zwangstrocknung: 8 Stunden

Wartezeit zwischen zwei Schichten: 10-12 Stunden

Verbrauch
0,100 kg/m² (erste Schicht) - 0,080 kg/m² (zweite Schicht)

Lösemittel für die Werkzeugreinigung: Wasser

Lagerung: 12 Monate An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern



“Sealant” ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung der Verbindungsstellen. Wird das Produkt an Kontaktstellen wie der Unterkante der Dusche oder an Wasserhähnen verwendet, schützt es die Wand vor eventuellem Wasserstau.

Farbe: Transparent

new

Einkomponenten-Dichtungsmasse, die nach der Vernetzung zur Bildung eines elastischen und zähen Films mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Kohlenwasserstoffe führt. Sie

haftet auf verschiedensten Untergründen: Beton, Keramik, Stahlblech, Holz, Kunststoff-Untergründe, Glas und Kupfer.

Spezifisches Gewicht: 1,30 +/- 0,05 g/cm³

Trockene rückstände >= 95%

Viskosität: cremige Flüssigkeit

Temperaturbeständigkeit: von -20°C bis +80°C

Shore-Härte bei (din 53505) 40

Staubfrei bei 5°C und 50% r.F.: 90-120 Minuten

Staubfrei bei 25°C und 50% r.F.: 60 Minuten

Staubfrei bei 35°C und 50% r.F.: 25-35 Minuten

Anwendungsvoraussetzungen

Zwischen 15°C und 25°C

Lösemittel für die Werkzeugreinigung: Wasser

Lagerung: 6 Monate An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C lagern

“Sealant” kann angewendet werden:

- 24 Stunden nach dem Auftragen der zweiten Schicht von “Blue Glass Finish”
- Zwischen dem Auftragen der ersten und zweiten Schicht von “Blue Glass Finish”. In diesem Fall, beim Auftragen der zweiten Schicht von “Blue Glass Finish”, das Harz auch auf die Dichtungsmasse auftragen.

Das Produkt muss mit der entsprechenden Handpistole extrudiert und an den Kontaktstellen wie Duschwanne und -wand, Badewanne und -wand, Duschkabine und -wand, zwischen Wand und Wand, zwischen Wand und Armatur aufgetragen werden.

Reinigen Sie die Oberfläche, auf die das Produkt aufgetragen werden soll, gründlich.

Nicht feste Teile und Staubreste oder andere schädliche Substanzen entfernen.

DUSCHTASSEN UND WANNEN

Bringen Sie das Klebeband so an, dass vom Duschwannen-Boden zur dekorierten Wand ein Abstand von 3/5 mm und auch von der Wand zur Duschwanne ein Abstand von 3/5 mm entsteht.

Das Produkt mit einem geeigneten Spatel in der entstandenen Ecke auftragen. Entfernen Sie das Klebeband.

DICHTUNGSMASSE ZUM
AUFTRAGEN AN DEN
VERBINDUNGSSTELLEN

sealant



WARNHINWEISE FÜR EINE
KORREKTE ANWENDUNG VON
“BLUE GLASS FINISH”



Die Umgebungstemperatur muss zwischen 18 und 24°C liegen.

Bei korrekter Auftragung des Produkts sind keine Tropfen oder Walzenspuren sichtbar.



DUSCHTASSEN UND WANNEN


Die Tapete niemals bündig mit der Dusche aufbringen. Die Glasfasertapete so abschneiden, dass zwischen Duschwanne und Wand einige Millimeter Platz bleiben. Die Duschwanne mit Klebeband schützen und 3 mm Abstand zwischen Klebeband und Wand lassen. Das Harz wird auf die gesamte Verbindungsstelle, auch auf das Klebeband (um ein Eindringen an der Kontaktstelle zwischen Duschwanne und Wand zu verhindern), aufgetragen. Nach dem Auftragen des Harzes sofort das Klebeband entfernen.

Dieses Verfahren kann auch für Badewannen eingesetzt werden.

LEITUNGEN

Um Infiltrationen zu vermeiden, tragen Sie das Harz auch um die Leitungsrohre auf.

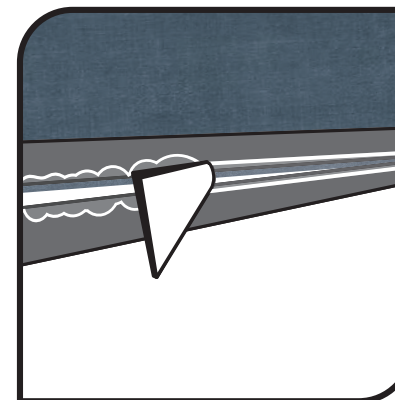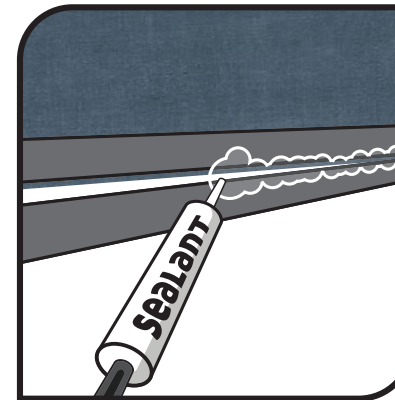

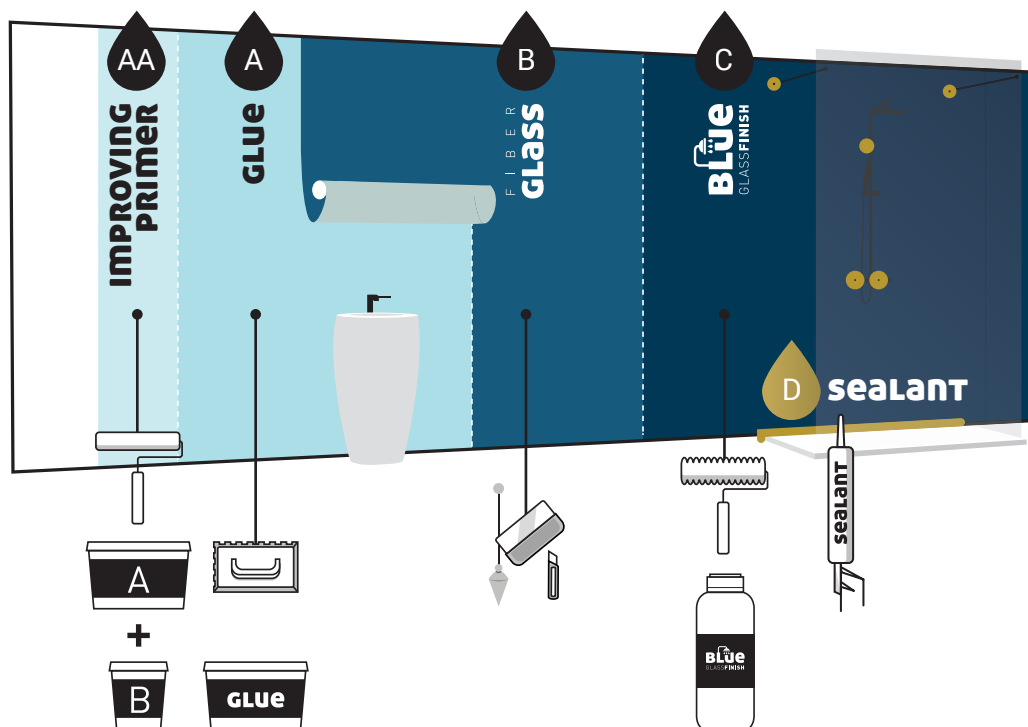

КРАТКО...

Проверка материала и следование условиям проекта.

AA Подготовка основания

AA Нанесение
IMPROVING PRIMER
(A+B) 1 слой

A **GLUE**
Через 12 часов (макс. 36 часов)
подготовка и нанесение клея

B Укладка обоев
из **FIBER GLASS**
Дайте высохнуть.

C Нанесите
BLUE GLASS FINISH
Нанесите первый слой продукта. Не менее
чем через 10 часов (максимум одни сутки)
нанесите второй слой.

Через 24 часа стена высохнет.


D Герметизация стены в точках
соединения с помощью
sealant

Через 48 часов поверхность стены будет
готова к соприкосновению с водой.





Обратитесь к техническому руководству и
соблюдайте сроки укладки и высыхания продуктов.

ПРОВЕРИТЬ МАТЕРИАЛ И
СЛЕДОВАТЬ ПРОЕКТУ



Проверьте целостность материала и его
соответствие вашему заказу.

Следуйте инструкциям, вложенным в коробку.
Нумерация полотнищ указывает порядок их
нанесения, чтобы следовать рисунку.



При работе на бетонных основах необходимо
убедиться в отсутствии поднимающейся
влаги.


Если бетонное основание новой постройки,
необходимо дождаться его полного
созревания.

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

PREPARATION



Поверхности должны быть гладкими, белого
цвета.

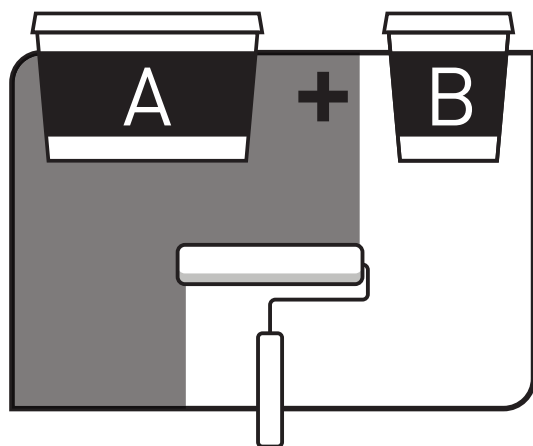

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
СОСТАВ (A+B)
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОСЛЕ
ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ

IMPROVING PRIMER



Перед нанесением соединить часть A и часть B в единой емкости и тщательно перемешать с помощью механического миксера в течение 2 минут.

Наносить средство валиком в чистом виде или в разведенном виде на 5 – 10% спиртом для увеличения его проникаемости. Расход значительно варьируется в зависимости от состояния подстилающего грунта (в среднем 0,150 кг/м²).

Через не менее чем 12 часов (макс. 36) выполнить нанесение обоев из стекловолокна.

Полезная информация

Цвет прозрачный

Период обрабатываемости при 30°C >20 минут

Период обрабатываемости при 25°C 30 минут

Период обрабатываемости при 10°C >20 минут

Высыхание "на отлип"

при 30°C и 50% отн. вл. 2-3 часа

при 25°C и 50% отн. вл. 5-7 часов

при 10°C и 50% отн. вл. 12-16 часов

Весовое соотношение смеси: A=100 B=50

Повторное покрытие при 25°C и 50% отн. вл.

мин. 12 часов, макс. 36 часов

Условия применения: Температура от 15°C до 25°C, отн. вл. < 60% и влажность основы < 4%

Растворитель для очистки инструментов: Спирт

Срок хранения: 12 месяцев. Хранить в сухом месте при температуре 5-35 °C

ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
ПРАЙМЕРА
ПОДГОТОВИТЬ И НАНЕСТИ
КЛЕЙ

GLue



Это однокомпонентный продукт, готовый к использованию.

Расход = около 200 г/м²

Равномерно нанесите продукт непосредственно на стену зубчатым шпателем №1. Не покрывайте клеем всю стену, наносите его на небольшие участки, немного превышающие ширину листа.

Полезная информация


Время открытого слоя: соблюдайте время открытого слоя около 30 минут (т.е. время между нанесением клея и нанесением стекловолокна). По истечении времени открытого слоя больше нельзя наносить покрытие для стен.

Условия использования: для обеспечения оптимальных характеристик продукта рекомендуется использовать его при температуре около 20 °C.

Окончательное время схватывания: 48/72 часа.


Пятна и остатки: Избегайте чрезмерного выхода продукта между листами. Застывшие участки можно удалить только механически (с пальцами). Не используйте воду.

Очистка инструментов: очищайте их уайт-спиритом.

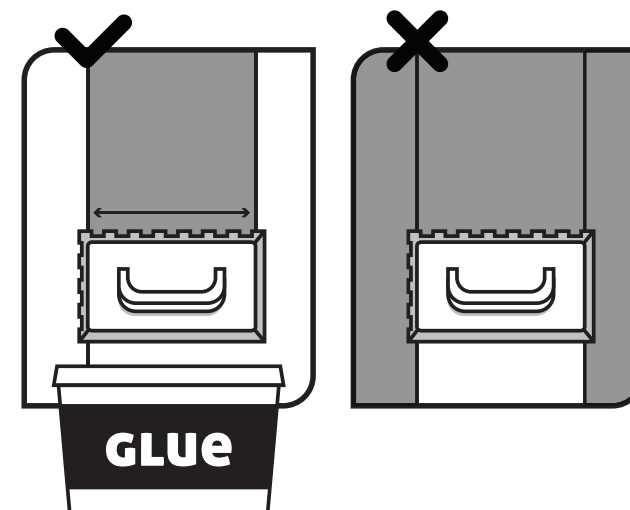


СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
ОБОЕВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

INSTALLATION

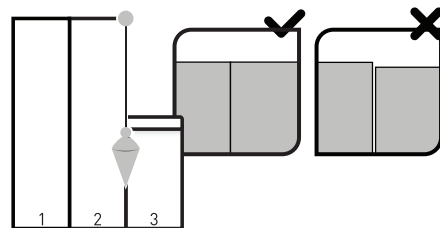

Обрежьте ткань на 5-10 см больше, чем высота стены. Приложите к стене внутреннюю поверхность ткани в направлении размотки рулона, проверьте вертикальность. Если укладка неправильная, снимите полотно и повторите действия. Совместите края ткани, чтобы не нарушился рисунок, и слегка прижмите шпателем от центра вверх и вниз для удаления воздушных пузырей и обеспечения отличного прилегания. Сразу удаляйте излишки клея (Не используйте воду)* и обрежьте края ножом. Дайте высохнуть.

* Застывшие участки можно удалить только механически (с пальцами).

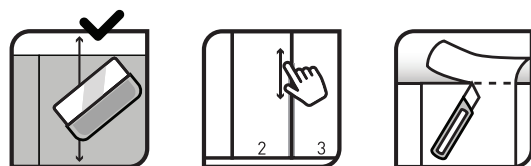ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СОСТАВ НАНОСИТСЯ
ПОСЛЕ УКЛАДКИ
СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ ТКАНИ

GLASS FINISH

Бактериостатический
защитный клей



Наносить продукт в два слоя.

Хорошо очистить обрабатываемую поверхность при помощи ткани из микрофибры от любых остатков пыли.

Хорошо встряхнуть упаковку и налить в чистую емкость количество состава, необходимое для обработки поверхности.

Нанести первый слой при помощи
длинношерстный ролик (движениями
крест-накрест) с учетом расхода
примерно 100 г/кв.м.

Не наносите слишком толстый слой, так как это может привести к задержке проявления свойств покрытия, таких как высыхание вглубь и чувствительность к воде.

По истечении не менее 10 часов (но не более одного дня) нанесите второй слой продукта таким же образом, как и первый. Для второго слоя расход будет составлять примерно 80 г/кв.м.

Если после нанесения имеется остаток материала, его необходимо вылить обратно в упаковку и герметически закрыть.

Герметизация краев выполняется продуктом из комплекта под названием Sealant.

По истечении 48 часов после нанесения второго слоя обработанная поверхность готова к контакту с водой.

Полезная информация

Это однокомпонентный продукт со следующими характеристиками:

- высокая степень сцепления с различными основами;
- отличные механические свойства;
- стойкость к истиранию;
- хорошая устойчивость к растворителям;
- отличная устойчивость воздействию внешних климатических факторов;
- хорошая стойкость к этиловому спирту;
- отсутствие подтеков до полного затвердевания;
- высокая смачиваемость пор;
- отличная поверхностная твердость;
- отличная водоотталкивающая способность;
- отсутствие пожелтения со временем;
- матовая поверхность.

Бактериостатический защитный клей способен противостоять процессу дезинфекции. Внимание: если необходимо использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, рекомендуется промывать обработанную поверхность соответствующей тканью, так как высокая стойкость на поверхности используемых продуктов может привести к появлению пятен или ореолов, которые трудно удалить.

Сухой остаток: 30% +/- 1000 Cps

Период обрабатываемости: Неограниченный

Высыхание от пыли при 30°C 60% относительной влажности: 2-3 Часа

Высыхание на отлив при 25°C 50% относительной влажности: 7-8 часов

Полное высыхание: 10-12 часов


Принудительная сушка: 8 часов

Повторное нанесение: 10-12 часов

Расход
0,100 кг/кв. м (первый слой) - 0,080 кг/кв. м (второй слой)

Растворитель для очистки инструментов: Вода

Срок хранения: 12 месяцев. Хранить в сухом месте при температуре 15-25 °C

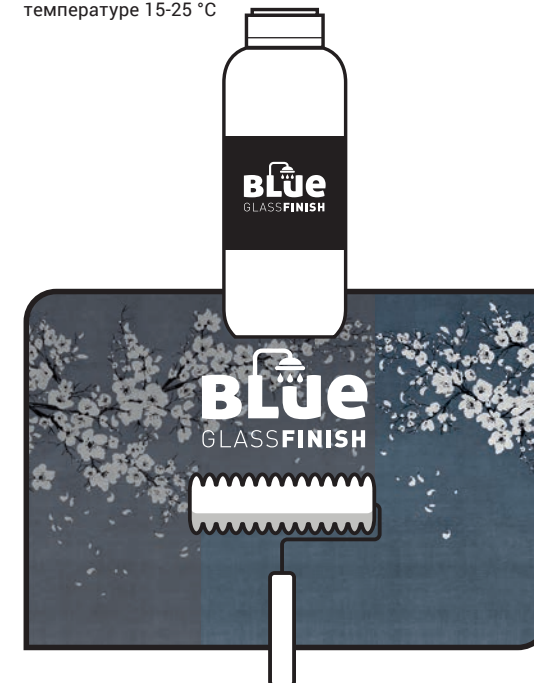

Sealant обеспечивает непроницаемую герметизацию стыков.

При использовании в точках соприкосновения, например, на нижнем краю душа или крана, защищает стену от возможных скоплений воды.

Цвет: прозрачный



Однокомпонентный герметик, который после процесса "сшивания" приводит к образованию эластичной и прочной пленки, обладающей превосходной химической стойкостью к воде, маслу и углеводородам. Ложится на различные основы: clс, керамика, стальные листы, древесина, синтетические основы, стекло и медь.

Удельный вес: 1,30 +/- 0,05 г/см³

Сухой остаток >= 95%

Вязкость: кремобразная жидкость

Стойкость к температурам: от -20°C до +80°C

Твердость по Шору (din 53505) 40

Высыхание "от пыли" при 5°C и 50% отн. вл. 90–120 минут

Высыхание "от пыли" при 25°C и 50% отн. вл. 60 минут

Высыхание "от пыли" при 35°C и 50% отн. вл. 25–35 минут

Условия применения: от 15°C до 25°C

Растворитель для очистки инструментов: Вода

Срок хранения: 6 месяцев.

Хранить в сухом месте при температуре 5-35°C

Sealant можно наносить:

- через 24 часа после второго слоя Blue Glass Finish
- между первым и вторым слоем Blue Glass Finish. В этом случае вместе со вторым слоем Blue Glass Finish нанесите смолу также поверх герметика.

Продукт подается из специального ручного пистолета и наносится в контактных точках, например, душевого поддона со стеной, ванны со стеной, душевой кабины со стеной, между двумя стенами, между стеной и смесителем.



Тщательно очистите поверхность, на которую наносится продукт.

Удалите непрочные части и все остатки пыли или любого другого вещества.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ВАННЫ

Поместите клейкую ленту так, чтобы было расстояние 3–5 мм от днища душевого поддона до декорированной стены и 3–5 мм от стены до душевого поддона по всему периметру.

Нанесите продукт в образующийся угол и распределите с помощью специального шпателя. Снимите ленту.

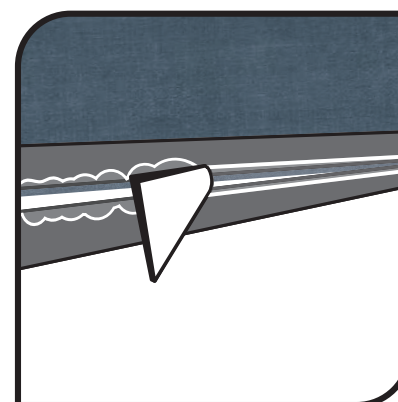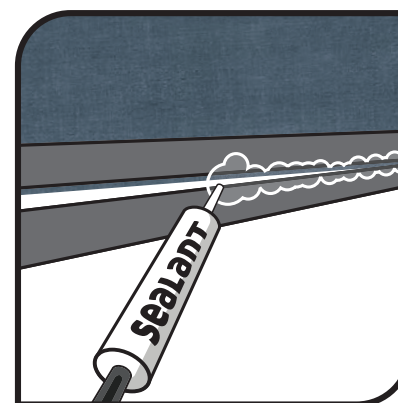

ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ В МЕСТАХ СТЫКОВ

sealant



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ BLUE GLASS FINISH



Температура в помещениях должна быть от 18° до 24°.

При правильном применении состава подтеков и видимых следов от валика не будет.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ВАННЫ

Запрещено клеить обои вровень с душем. Разрежьте стекловолокно, оставив между душевым поддоном и стеной несколько миллиметров зазора. Закройте душевой поддон клейкой лентой, оставив между ней и стеной 3 мм. Выполните нанесение смолы по всему шву, в том числе поверх клейкой ленты (во избежание попадания воды в точку контакта между душевым поддоном и стеной). После нанесения сразу же снимите клейкую ленту. Эту же процедуру можно использовать и для ванн.

ТРУБОПРОВОДЫ

Во избежание проникновения воды наносить продукт также вокруг труб.



GLASSWALLPAPER

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

The indications given are based on our current experience, both practical and in the laboratory, and can be considered reliable. However we cannot take responsibility for the results obtained in case of incorrect applications.

SHOWROOM

Milano - Italy

HEADQUARTER

Via Migliadizzi 18
36025, Noventa Vicentina
Vicenza - Italy

CONTACT

T +39 0444 760 565
F facebook.com/londonartwallpaper
P pinterest.com/italianlab
E info@londonart.it
W londonartwallpaper.com
londonart.it

No part of this publication may be reproduced by any means without prior consent from the editor, except in instance of review, as permitted by the copyright law.

For permission please write to:
info@londonart.com